

Länkhjul för aluminiumprofiler




Flexibel

Två speciella infästningsplattor för nästan alla aluminiumprofiler

Mångsidig


Omfattande standardprogram i olika dimensioner

Enkel

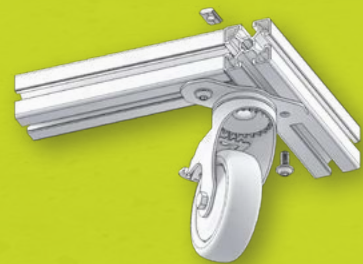

Serie: LPA/BPA, LKPA/BKPA

Apparathjul för aluminiumprofiler, med infästningsplatta

 75–120 kg

Bygel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA

- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkhjul:

- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen
- "stop-fix" bromsarm av plast för serie LPA, bromspedal av stål för serie LKPA

Hjul:

serie TPA

- hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg grå, smetfri, innehåller spår av olja
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg silvergrå ("ELS"-variant färg svart)

serie PATH

- hjulbana: högkvalitativt termoplastisk polyuretan (TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande

- fälg: högkvalitativt polyamid 6, slagtålig, färg silvergrå

serie POES

- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi "Blickle SoftMotion", hårdhet 55 Shore A, färg grå, smetfri


- fälg: högkvalitativt polyamid 6, slagtålig, färg svart



Serie TPA

Serie PATH

Serie POES



Länkhjul	Fasthjul	Länkhjul med broms "stop-fix"	Hjul-Ø [mm]	Hjul-bredd [mm]	Bärighet [kg]	Lagertyp	Totalhöjd [mm]	Plattstorlek [mm]	Fästhålsavstånd [mm]	Fäst-håls-Ø [mm]	Uttiggning länkhjul [mm]
Serie LPA/LKPA-TPA											
LPA-TPA 75KF-291	BPA-TPA 75KF-29 *	LPA-TPA 75KF-291-FI	75	25	75	kullager (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-TPA 80KF-29	BKPA-TPA 80KF-29	LKPA-TPA 80KF-29-FI	80	32	120	kullager (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 101KF-29	BKPA-TPA 101KF-29	LKPA-TPA 101KF-29-FI	100	32	120	kullager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 126KF-29	BKPA-TPA 126KF-29	LKPA-TPA 126KF-29-FI	125	32	120	kullager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Serie LPA/LKPA-PATH											
LPA-PATH 75KF-291	BPA-PATH 75KF-29 *	LPA-PATH 75KF-291-FI	75	25	75	kullager (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-PATH 80KF-29	BKPA-PATH 80KF-29	LKPA-PATH 80KF-29-FI	80	32	120	kullager (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 101KF-29	BKPA-PATH 101KF-29	LKPA-PATH 101KF-29-FI	100	32	120	kullager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 126KF-29	BKPA-PATH 126KF-29	LKPA-PATH 126KF-29-FI	125	32	120	kullager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Serie LKPA-POES											
LKPA-POES 102KF-29-SG	BKPA-POES 102KF-29-SG	LKPA-POES 102KF-29-FI-SG	100	32	120	kullager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES 127KF-29-SG	BKPA-POES 127KF-29-SG	LKPA-POES 127KF-29-FI-SG	125	32	120	kullager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40

* Fasthjul med plattstorlek 120 x 40 mm och fästhålsavstånd 80 mm

Varianter / tillbehör



med bromsarm av plast

elektriskt ledande variant, smetfri grå

Artikelnr.-tillägg


serie LPA...-FI som standard

serie TPA, PATH **


** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

Fler lämpliga hjulserier för aluminiumprofiler, t.ex. höjddjusterbara länkhjul, plasthjul eller hjul med centrumhål, hittar du på vår webbplats eller i vår huvudkatalog G16.

Platta nr. 291



Platta nr. 29



Fasthjul
Platta nr. 29

