# Hjul och länkhjul med gummibana

# Innehållsförteckning

## Hjul och länkhjul med gummibana

| Serie | TPA | VPP | VE | V | VWPP | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori | Standardgummi | | | | | |
| Hjulbana / däck | Termoplastiskt elastomergummi (TPE) | Standard-massivgummi | | | Mjukgummi ”Blickle Soft” | |
| Ythårdhet | 85 Shore A | 80 Shore A | 80 Shore A | 80 Shore A | 50 Shore A | 50 Shore A |
| Smetfri | ✔ | tillval | tillval | tillval | tillval | tillval |
| Elektrisk ledningsförmåga | tillval | – | tillval | tillval | – | – |
| Fälg | polypropylen | polypropylen | pressad plåt | pressad plåt (optimerad för slag) | polypropylen | pressad plåt (optimerad för slag) |
| Hjul-Ø | 80–200 mm | 80–400 mm | 80–200 mm | 80–400 mm | 125–260 mm | 125–260 mm |
| Bärighet upp till | 250 kg | 350 kg | 205 kg | 800 kg | 200 kg | 200 kg |
| Rullmotstånd | ■■■■□ | ■■□□□ | ■■□□□ | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■□□ |
| Mjuk gång och skonsamhet mot golv | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| Hastigheter upp till | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| För beskrivning av hjulet, se | sida 186 | sida 189–190 | sida 195 | sida 199–200 | sida 202 | sida 204 |
| För information om länkhjul och fasthjul, se | sida 187–188 | sida 191–194 | sida 196–198 | sida 201 | sida 203 | sida 205 |

■■■■■ utmärkt ■■■■ mycket bra ■■■ bra ■■ tillfredsställande ■ tillräcklig ✔ ja – nej



| RD | POES / ALES | POEV | ALEV | SE | GEV | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiumgummi | | | | | | |
| Tvåkomponents massivgummi ”Blickle Comfort” | Elastiskt massivgummi ”Blickle SoftMotion” | Elastiskt massivgummi, lågt rullmotstånd, ”Blickle EasyRoll” | | | Elastiskt massivgummi, lågt rullmotstånd | |
| 65 Shore A | 55 Shore A | 65 Shore A | 65 Shore A | 65 Shore A | 65 Shore A | 65 Shore A |
| tillval | ✔ | tillval | tillval | tillval | tillval | – |
| – | – | på begäran | tillval | – | – | – |
| pressad plåt (optimerad för slag) | POES: polyamid<br>ALES: aluminium | polyamid | aluminium | polyamid (hjul-Ø 80–125 mm) eller pressad plåt | gjutjärn | svetsad stålkonstruktion |
| 100–280 mm | 80–250 mm | 60–300 mm | 100–250 mm | 80–415 mm | 250–620 mm | 300–500 mm |
| 650 kg | 440 kg | 650 kg | 650 kg | 1 150 kg | 4 540 kg | 4 590 kg |
| ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ |
| ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ |
| 4 km/h | POES: 4 km/h<br>ALES: 10 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| sida 206 | sida 209 | sida 212–213 | sida 221 | sida 228 | sida 234 | sida 236 |
| sida 207–208 | sida 210–211 | sida 214–220 | sida 222–227 | sida 229–233 | sida 235 | – |

Blickle®

# Serie: TPA

## Hjul med termoplastisk gummibana, med polypropylenfälg

100–250 kg

**Ythårdhet**
85 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
tillfredsställande

3

**Hjulbana:**
- högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A
- lågt rull- och vridmotstånd
- färg grå, smetfri
- kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med fälgen

**Fälg:**
- högkvalitativ polypropylen, slagtålig
- färg silvergrå ("-ELS"-variant färg svart)

**Övriga egenskaper:**
- KF-variant: med trådskydd av plast, stort
- mycket hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen
- temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, minskad bärighet över +30 °C
- hjulbanan innehåller olja, känsliga ytor kan fläckas. alternativ: serie VPP, POES, POEV

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 60
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TPA 80/12G** | 80 | 32 | 100 | glidlager | 12 | 35 |
| **TPA 80/8KF** | 80 | 32 | 100 | kullager (C) | 8 | 36 |
| **TPA 102/12G** | 100 | 32 | 110 | glidlager | 12 | 45 |
| **TPA 102/8KF** | 100 | 32 | 110 | kullager (C) | 8 | 46 |
| **TPA 127/12G** | 125 | 32 | 125 | glidlager | 12 | 45 |
| **TPA 127/8KF** | 125 | 32 | 125 | kullager (C) | 8 | 46 |
| **TPA 160/20G** | 160 | 40 | 200 | glidlager | 20 | 60 |
| **TPA 160/20R** | 160 | 40 | 200 | rullager | 20 | 60 |
| **TPA 200/20G** | 200 | 40 | 250 | glidlager | 20 | 60 |
| **TPA 200/20R** | 200 | 40 | 250 | rullager | 20 | 60 |

**För andra mått, se sida 122**

## Varianter / tillbehör *

| | kullagerutförande | elektriskt ledande variant, smetfri grå | stort trådskydd med extra kullagertätningar |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 50 | 85 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-ELS** | **-KFD** |
| Levereras i | | alla glidlager- och kullagerutföranden** | alla kullagerutföranden |

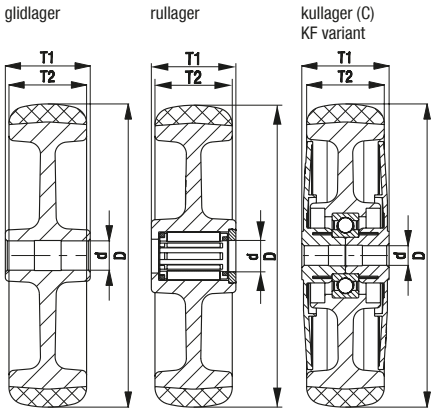


* **Andra varianter / tillbehör:** rullager i rostfritt stål (**-XR**), tillgängligt för alla rullagerutföranden (teknisk information finns på sida 84)
** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

# Serie: LE-TPA, B-TPA

## Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, hjul med termoplastisk gummibana

100–250 kg

**Bygel:** serie LE/B
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie TPA
- hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg grå, smetfri, innehåller spår av olja
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg silvergrå ("-ELS"-variant färg svart)

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 90
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 186
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LE-TPA 80G** | **B-TPA 80G** | **LE-TPA 80G-FI** | 80 | 32 | 100 | glidlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-TPA 80KF** | **B-TPA 80KF** | **LE-TPA 80KF-FI** | 80 | 32 | 100 | kullager (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-TPA 102G** | **B-TPA 102G** | **LE-TPA 102G-FI** | 100 | 32 | 110 | glidlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-TPA 102KF** | **B-TPA 102KF** | **LE-TPA 102KF-FI** | 100 | 32 | 110 | kullager (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-TPA 127G** | **B-TPA 127G** | **LE-TPA 127G-FI** | 125 | 32 | 125 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-TPA 127KF** | **B-TPA 127KF** | **LE-TPA 127KF-FI** | 125 | 32 | 125 | kullager (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-TPA 160G** | **B-TPA 160G** | **LE-TPA 160G-FI** | 160 | 40 | 200 | glidlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-TPA 160R** | **B-TPA 160R** | **LE-TPA 160R-FI** | 160 | 40 | 200 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-TPA 200G** | **B-TPA 200G** | **LE-TPA 200G-FI** | 200 | 40 | 250 | glidlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-TPA 200R** | **B-TPA 200R** | **LE-TPA 200R-FI** | 200 | 40 | 250 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

**För rostfria varianter, se sida 399**

## Varianter / tillbehör

| | glidlagerutförande | elektriskt ledande variant, smetfri grå | stort trådskydd med extra kullagertätningar | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 50 | 85 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-ELS** | **-KFD** | **-FS** |
| Levereras i | | alla glidlager- och kullagerutföranden* | alla kullagerutföranden | hjul-Ø 100–200 mm på förfrågan |

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

Blickle®

# Serie: LER-TPA

## Länkhjul av stålplåt med centrumhål, hjul med termoplastisk gummibana

100–250 kg

**Bygel:** serie LER
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie TPA
- hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg grå, smetfri, innehåller spår av olja
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg silvergrå ("-ELS"-variant färg svart)

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 186
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-hål-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LER-TPA 80G** | **LER-TPA 80G-FI** | 80 | 32 | 100 | glidlager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-TPA 80KF** | **LER-TPA 80KF-FI** | 80 | 32 | 100 | kullager (C) | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-TPA 102G** | **LER-TPA 102G-FI** | 100 | 32 | 110 | glidlager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-TPA 102KF** | **LER-TPA 102KF-FI** | 100 | 32 | 110 | kullager (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-TPA 127G** | **LER-TPA 127G-FI** | 125 | 32 | 125 | glidlager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-TPA 127KF** | **LER-TPA 127KF-FI** | 125 | 32 | 125 | kullager (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-TPA 160G** | **LER-TPA 160G-FI** | 160 | 40 | 200 | glidlager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-TPA 160R** | **LER-TPA 160R-FI** | 160 | 40 | 200 | rullager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-TPA 200G** | **LER-TPA 200G-FI** | 200 | 40 | 250 | glidlager | 235 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-TPA 200R** | **LER-TPA 200R-FI** | 200 | 40 | 250 | rullager | 235 | 88 | 13 | 54 |

**För rostfria varianter, se sida 400**

## Varianter / tillbehör

| | glidlagerutförande | elektriskt ledande variant, smetfri grå | stort trådskydd med extra kullagertätningar | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 50 | 85 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-ELS** | **-KFD** | **-FS** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | | alla glidlager- och kullagerutföranden* | alla kullagerutföranden | hjul-Ø 100–200 mm på förfrågan | hjul-Ø 100+125 mm |

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

# Serie: VPP, hjul-Ø 80–180 mm

## Hjul med standard-massivgummibana, med plastfälg

50–170 kg

**Ythårdhet**
80 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
tillfredsställande

**Slitstyrka**
tillräcklig



**Hjulbana:**
- standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- färg svart

**Fälg:**
- högkvalitativ polypropylen, slagtålig
- färg svart

**Övriga egenskaper:**
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, minskad bärighet över +30 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 61
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VPP 80/12G** | 80 | 25 | 50 | glidlager | 12 | 35 |
| **VPP 80/12R** | 80 | 25 | 50 | rullager | 12 | 35 |
| **VPP 100/12G** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 12 | 45 |
| **VPP 100/15G** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 15 | 45 |
| **VPP 100/12R** | 100 | 30 | 70 | rullager | 12 | 45 |
| **VPP 100/15R** | 100 | 30 | 70 | rullager | 15 | 45 |
| **VPP 125/12G** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 12 | 45 |
| **VPP 125/15G** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 15 | 45 |
| **VPP 125/12R** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 12 | 45 |
| **VPP 125/15R** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 15 | 45 |
| **VPP 140/15G** | 140 | 37,5 | 115 | glidlager | 15 | 45 |
| **VPP 140/15R** | 140 | 37,5 | 115 | rullager | 15 | 45 |
| **VPP 150/20G** | 150 | 40 | 135 | glidlager | 20 | 60 |
| **VPP 150/20R** | 150 | 40 | 135 | rullager | 20 | 60 |
| **VPP 160/20-45G** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 20 | 45 |
| **VPP 160/20G** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 20 | 60 |
| **VPP 160/20-45R** | 160 | 40 | 135 | rullager | 20 | 45 |
| **VPP 160/20R** | 160 | 40 | 135 | rullager | 20 | 60 |
| **VPP 180/20G** | 180 | 50 | 170 | glidlager | 20 | 60 |
| **VPP 180/20R** | 180 | 50 | 170 | rullager | 20 | 60 |

**För andra hjuldiametrar, se nästa sida**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med rostfritt rullager i hjulnavet | STARLOCK®-bricka av rostfritt stål |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 84 | 117 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-XR** | **ST-KA 12, 15, 20** |
| Levereras i | alla | på förfrågan | alla axelhåls-Ø |

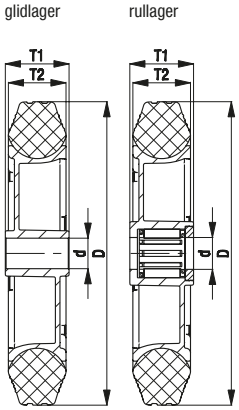

# Serie: VPP, hjul-Ø 200–400 mm

## Hjul med standard-massivgummibana, med plastfälg

200–350 kg

**Ythårdhet**
80 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
tillfredsställande

**Slitstyrka**
tillräcklig



**Hjulbana:**
- standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- färg svart

**Fälg:**
- högkvalitativ polypropylen, slagtålig
- färg svart

**Övriga egenskaper:**
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, minskad bärighet över +30 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 61
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VPP 200/20G** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 20 | 60 |
| **VPP 200/25G** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 25 | 60 |
| **VPP 200/20R** | 200 | 50 | 205 | rullager | 20 | 60 |
| **VPP 200/20K** | 200 | 50 | 205 | kullager | 20 | 60 |
| **VPP 205/20G** | 200 | 65 | 200 | glidlager | 20 | 60 |
| **VPP 250/20G** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 20 | 65 |
| **VPP 250/20-74G** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 20 | 74 |
| **VPP 250/25G** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 25 | 65 |
| **VPP 250/25-74G** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 25 | 74 |
| **VPP 250/25R** | 250 | 60 | 295 | rullager | 25 | 65 |
| **VPP 250/20K** | 250 | 60 | 295 | kullager | 20 | 65 |
| **VPP 250/25K** | 250 | 60 | 295 | kullager | 25 | 65 |
| **VPP 254/25G** | 250 | 75 | 300 | glidlager | 25 | 65 |
| **VPP 256/20G** | 250 | 85 | 250 | glidlager | 20 | 75 |
| **VPP 256/20R** | 250 | 85 | 250 | rullager | 20 | 75 |
| **VPP 300/25G** | 300 | 60 | 250 | glidlager | 25 | 60 |
| **VPP 355/25R** | 350 | 75 | 300 | rullager | 25 | 75 |
| **VPP 400/25G** | 400 | 100 | 350 | glidlager | 25 | 75 |
| **VPP 400/25R** | 400 | 100 | 350 | rullager | 25 | 75 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med rostfritt rullager i hjulnavet | STARLOCK®-bricka av rostfritt stål |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 84 | 117 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-XR** | **ST-KA 20, 25** |
| Levereras i | hjul-Ø 200x50+250x60 mm | på förfrågan | alla axelhåls-Ø |

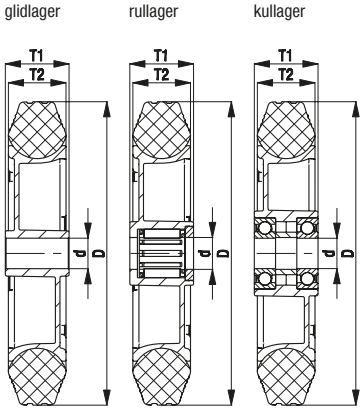

# Serie: LE-VPP, B-VPP

## Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LE/B
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VPP
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 90
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 189
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LE-VPP 80G** | **B-VPP 80G** | **LE-VPP 80G-FI** | 80 | 25 | 50 | glidlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VPP 80R** | **B-VPP 80R** | **LE-VPP 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VPP 100G** | **B-VPP 100G** | **LE-VPP 100G-FI** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-VPP 100R** | **B-VPP 100R** | **LE-VPP 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-VPP 125G** | **B-VPP 125G** | **LE-VPP 125G-FI** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VPP 125R** | **B-VPP 125R** | **LE-VPP 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VPP 150G** | **B-VPP 150G** | **LE-VPP 150G-FI** | 150 | 40 | 135 | glidlager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VPP 150R** | **B-VPP 150R** | **LE-VPP 150R-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VPP 160G** | **B-VPP 160G** | **LE-VPP 160G-FI** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VPP 160R** | **B-VPP 160R** | **LE-VPP 160R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VPP 180G** | **B-VPP 180G** | **LE-VPP 180G-FI** | 180 | 50 | 170 | glidlager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LE-VPP 180R** | **B-VPP 180R** | **LE-VPP 180R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LE-VPP 200G** | **B-VPP 200G** | **LE-VPP 200G-FI** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VPP 200R** | **B-VPP 200R** | **LE-VPP 200R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

**För rostfria varianter, se sida 401**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms "stop-top" | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-ST** | **RI-03.01** | **RI-03.03** | **-FS** |
| Levereras i | alla | alla | hjul-Ø 150–200 mm | hjul-Ø 100–125 mm* | hjul-Ø 150–200 mm* | på förfrågan |

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms "stop-top", på förfrågan

Blickle®

# Serie: LER-VPP

## Länkhjul av stålplåt med centrumhål, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LER
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VPP
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 189
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-hals-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LER-VPP 80G** | **LER-VPP 80G-FI** | 80 | 25 | 50 | glidlager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VPP 80R** | **LER-VPP 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VPP 100G** | **LER-VPP 100G-FI** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-VPP 100R** | **LER-VPP 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-VPP 125G** | **LER-VPP 125G-FI** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VPP 125R** | **LER-VPP 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VPP 150G** | **LER-VPP 150G-FI** | 150 | 40 | 135 | glidlager | 190 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VPP 150R** | **LER-VPP 150R-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VPP 160G** | **LER-VPP 160G-FI** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VPP 160R** | **LER-VPP 160R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VPP 180G** | **LER-VPP 180G-FI** | 180 | 50 | 170 | glidlager | 215 | 88 | 13 | 50 |
| **LER-VPP 180R** | **LER-VPP 180R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 88 | 13 | 50 |
| **LER-VPP 200G** | **LER-VPP 200G-FI** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 235 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VPP 200R** | **LER-VPP 200R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 88 | 13 | 54 |

**För rostfria varianter, se sida 402**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-FS** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | alla | på förfrågan | på förfrågan | hjul-Ø 100+125 mm |

Blickle®

# Serie: LEZ-VPP

## Länkhjul av stålplåt med tapp, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LEZ
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen
- fästtapp och mittbult av stål, skruvad och säkrad

**Hjul:** serie VPP
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 189
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Tapp-Ø [mm] | Tapp-längd [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEZ-VPP 80G** | **LEZ-VPP 80G-FI** | 80 | 25 | 50 | glidlager | 102 | 20 | 50 | 38 |
| **LEZ-VPP 100G** | **LEZ-VPP 100G-FI** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 125 | 20 | 50 | 36 |
| **LEZ-VPP 125G** | **LEZ-VPP 125G-FI** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 150 | 20 | 50 | 38 |
| **LEZ-VPP 150G-22** | **LEZ-VPP 150G-22-FI** | 150 | 40 | 135 | glidlager | 190 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VPP 150G-27** | **LEZ-VPP 150G-27-FI** | 150 | 40 | 135 | glidlager | 190 | 27 | 60 | 54 |
| **LEZ-VPP 160G-22** | **LEZ-VPP 160G-22-FI** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 195 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VPP 160G-27** | **LEZ-VPP 160G-27-FI** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 195 | 27 | 60 | 54 |
| **LEZ-VPP 200G-22** | **LEZ-VPP 200G-22-FI** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 235 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VPP 200G-27** | **LEZ-VPP 200G-27-FI** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 235 | 27 | 60 | 54 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-FS** |
| Levereras i | alla | på förfrågan | på förfrågan |

Blickle®

# Serie: L-VPP, B-VPP, BH-VPP

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med standard-massivgummibana

50–295 kg

**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VPP
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 189
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-VPP 80G** | **B-VPP 80G** | **L-VPP 80G-FI** | 80 | 25 | 50 | glidlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VPP 80R** | **B-VPP 80R** | **L-VPP 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VPP 100G** | **B-VPP 100G** | **L-VPP 100G-FI** | 100 | 30 | 70 | glidlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-VPP 100R** | **B-VPP 100R** | **L-VPP 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-VPP 125G** | **B-VPP 125G** | **L-VPP 125G-FI** | 125 | 37,5 | 100 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VPP 125R** | **B-VPP 125R** | **L-VPP 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VPP 140G** | **B-VPP 140G** | **L-VPP 140G-FI** | 140 | 37,5 | 115 | glidlager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **L-VPP 140R** | **B-VPP 140R** | **L-VPP 140R-FI** | 140 | 37,5 | 115 | rullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **L-VPP 160G** | **B-VPP 160G** | **L-VPP 160G-FI** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VPP 160R** | **B-VPP 160R** | **L-VPP 160R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VPP 180G** | **B-VPP 180G** | **L-VPP 180G-FI** | 180 | 50 | 170 | glidlager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VPP 180R** | **B-VPP 180R** | **L-VPP 180R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VPP 200G** | **B-VPP 200G** | **L-VPP 200G-FI** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-VPP 200R** | **B-VPP 200R** | **L-VPP 200R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-VPP 250G-3** | **BH-VPP 250G** | * | 250 | 60 | 295 | glidlager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-VPP 250R-3** | **BH-VPP 250R** | * | 250 | 60 | 295 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |

* Bromsversion "stop-top", se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms "stop-top" | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-ST** | **RI-03.01** | **RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 80–200 mm | alla | hjul-Ø 100–125 mm** | hjul-Ø 160–200 mm** | på förfrågan |

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms "stop-top", på förfrågan

# Serie: VE

## Hjul med standard-massivgummibana, med pressad plåtfälg

50–205 kg

**Ythårdhet**
80 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
tillfredsställande

**Slitstyrka**
tillräcklig



**Hjulbana:**
- standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- färg svart

**Fälg:**
- pressad plåt
- förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -25 °C till +80 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 61
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE 80/12R** | 80 | 25 | 50 | rullager | 12 | 35 |
| **VE 100/12R** | 100 | 30 | 70 | rullager | 12 | 45 |
| **VE 125/12R** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 12 | 45 |
| **VE 150/20R** | 150 | 40 | 135 | rullager | 20 | 60 |
| **VE 160/20R** | 160 | 40 | 135 | rullager | 20 | 60 |
| **VE 180/20R** | 180 | 50 | 170 | rullager | 20 | 60 |
| **VE 200/20R** | 200 | 50 | 205 | rullager | 20 | 60 |

**För andra mått, se hjulserier V på sida 199, 200**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** |
| Levereras i | alla | alla |

rullager



Blickle®

# Serie: LE-VE, B-VE

## Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LE/B
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VE
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 90
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 195
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LE-VE 80R** | **B-VE 80R** | **LE-VE 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VE 100R** | **B-VE 100R** | **LE-VE 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-VE 125R** | **B-VE 125R** | **LE-VE 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-VE 150R** | **B-VE 150R** | **LE-VE 150R-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VE 160R** | **B-VE 160R** | **LE-VE 160R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-VE 180R** | **B-VE 180R** | **LE-VE 180R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LE-VE 200R** | **B-VE 200R** | **LE-VE 200R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms "stop-top" | med centralbromssystem "central-stop" | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 | 116 | 112 | 113 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** | **-FA** | **-ST** | **-CS11** | **RI-03.01 / RI-03.03** | **-FS** |
| Levereras i | alla | alla | alla | hjul-Ø 150–200 mm | hjul-Ø 160+200 mm | RI-03.01: Ø 100–125<br>RI-03.03: Ø 150–200<br>* | från hjul-Ø 100 mm på förfrågan |

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms "stop-top" eller "central-stop", på förfrågan

Blickle®

# Serie: LER-VE

## Länkhjul av stålplåt med centrumhål, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LER
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VE
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 195
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LER-VE 80R** | **LER-VE 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VE 100R** | **LER-VE 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-VE 125R** | **LER-VE 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-VE 150R** | **LER-VE 150R-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VE 160R** | **LER-VE 160R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-VE 180R** | **LER-VE 180R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 88 | 13 | 50 |
| **LER-VE 200R** | **LER-VE 200R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 88 | 13 | 54 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 | 116 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** | **-FA** | **-FS** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | alla | alla | alla | på förfrågan | hjul-Ø 100+125 mm |

Blickle®

# Serie: LEZ-VE

## Länkhjul av stålplåt med tapp, hjul med standard-massivgummibana

50–205 kg

**Bygel:** serie LEZ
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen
- fästtapp och mittbult av stål, skruvad och säkrad

**Hjul:** serie VE
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 195
- lagertyper: sida 84–85

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Tapp-Ø [mm] | Tapp-längd [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEZ-VE 80R** | **LEZ-VE 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 20 | 50 | 38 |
| **LEZ-VE 100R** | **LEZ-VE 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 20 | 50 | 36 |
| **LEZ-VE 125R** | **LEZ-VE 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 20 | 50 | 38 |
| **LEZ-VE 150R-22** | **LEZ-VE 150R-22-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VE 150R-27** | **LEZ-VE 150R-27-FI** | 150 | 40 | 135 | rullager | 190 | 27 | 60 | 54 |
| **LEZ-VE 160R-22** | **LEZ-VE 160R-22-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VE 160R-27** | **LEZ-VE 160R-27-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 27 | 60 | 54 |
| **LEZ-VE 180R-22** | **LEZ-VE 180R-22-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 22 | 60 | 50 |
| **LEZ-VE 180R-27** | **LEZ-VE 180R-27-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 27 | 60 | 50 |
| **LEZ-VE 200R-22** | **LEZ-VE 200R-22-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 22 | 60 | 54 |
| **LEZ-VE 200R-27** | **LEZ-VE 200R-27-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 27 | 60 | 54 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med fotskydd av stål | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 | 116 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** | **-FS** | **-FA** |
| Levereras i | alla | alla | på förfrågan | på förfrågan |

# Serie: V, hjul-Ø 80–200 mm

## Hjul med standard-massivgummibana, med pressad plåtfälg, förstärkt utförande

50–300 kg

**Ythårdhet**
80 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
tillfredsställande

**Slitstyrka**
tillräcklig



**Hjulbana:**
- standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- färg svart

**Fälg:**
- pressad plåt
- stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad
- förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 62
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V 80/12R** | 80 | 25 | 50 | rullager | 12 | 35 |
| **V 100/15R** | 100 | 30 | 70 | rullager | 15 | 45 |
| **V 125/15R** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 15 | 45 |
| **V 140/15R** | 140 | 37,5 | 115 | rullager | 15 | 45 |
| **V 162/20G** | 160 | 40 | 135 | glidlager | 20 | 60 |
| **V 162/20R** | 160 | 40 | 135 | rullager | 20 | 60 |
| **V 182/20G** | 180 | 50 | 170 | glidlager | 20 | 60 |
| **V 182/20R** | 180 | 50 | 170 | rullager | 20 | 60 |
| **V 184/20-50K *** | 180 | 80 | 300 | kullager | 20 | 50 |
| **V 202/20G** | 200 | 50 | 205 | glidlager | 20 | 60 |
| **V 202/20R** | 200 | 50 | 205 | rullager | 20 | 60 |
| **V 202/25R** | 200 | 50 | 205 | rullager | 25 | 60 |
| **V 200/20K *** | 200 | 50 | 205 | kullager | 20 | 60 |
| **V 205/20R** | 200 | 65 | 225 | rullager | 20 | 60 |

* Skruvad variant

**För andra hjuldiametrar, se nästa sida**

## Varianter / tillbehör

| | illustration V 184/20-50K | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 52 | 50 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-SG** | **-EL** |
| Levereras i | | hjul-Ø 80–180x50, 200x50 mm** | hjul-Ø 80–180x50, 200x50 mm** |

** Endast för rullager och kullager

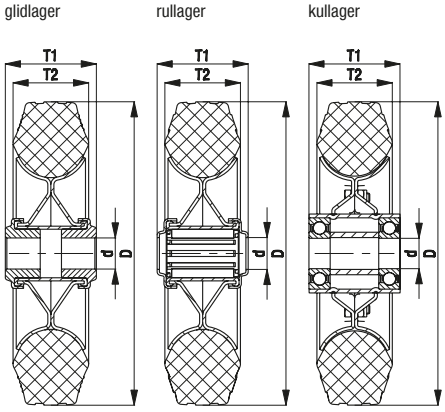

# Serie: V, hjul-Ø 250–400 mm

## Hjul med standard-massivgummibana, med pressad plåtfälg, förstärkt utförande

295–800 kg

**Ythårdhet**
80 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
tillfredsställande

**Slitstyrka**
tillräcklig



**Hjulbana:**
- standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- färg svart

**Fälg:**
- pressad plåt
- stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad
- förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 62
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V 252/20G *** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 20 | 65 |
| **V 252/25G *** | 250 | 60 | 295 | glidlager | 25 | 65 |
| **V 252/25R *** | 250 | 60 | 295 | rullager | 25 | 65 |
| **V 250/25K** | 250 | 60 | 295 | kullager | 25 | 65 |
| **V 254/25-65R** | 250 | 75 | 320 | rullager | 25 | 65 |
| **V 256/20-75K** | 250 | 85 | 350 | kullager | 20 | 75 |
| **V 256/25-75K** | 250 | 85 | 350 | kullager | 25 | 75 |
| **V 265/25-75G** | 265 | 64 | 800 ** | glidlager | 25 | 75 |
| **V 282/25R *** | 280 | 70 | 385 | rullager | 25 | 75 |
| **V 302/30-55G** | 300 | 60 | 700 ** | glidlager | 30 | 55 |
| **V 302/25-50R** | 300 | 60 | 300 | rullager | 25 | 50 |
| **V 302/25-75R** | 300 | 60 | 300 | rullager | 25 | 75 |
| **V 350/25-80R** | 350 | 70 | 300 | rullager | 25 | 80 |
| **V 350/25-75K** | 350 | 70 | 300 | kullager | 25 | 75 |
| **V 400/25-90G** | 400 | 75 | 300 | glidlager | 25 | 90 |
| **V 400/25-75R** | 400 | 75 | 300 | rullager | 25 | 75 |
| **V 400/25-90R** | 400 | 75 | 300 | rullager | 25 | 90 |
| **V 400/30-90R** | 400 | 75 | 300 | rullager | 30 | 90 |
| **V 402/25-90R** | 400 | 80 | 475 | rullager | 25 | 90 |
| **V 402/30-90K** | 400 | 80 | 475 | kullager | 30 | 90 |

* Centralt pressad variant
** Stödbelastning

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** |
| Levereras i | hjul-Ø 250x60 mm*** | hjul-Ø 250x60 mm*** |

*** Endast för rullager och kullager

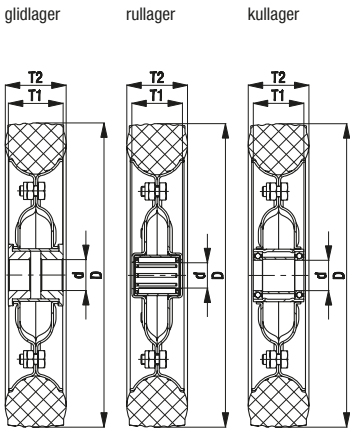

# Serie: L-V, B-V, BH-V

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med standard-massivgummibana

50–385 kg

**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning (undantag: plattstorlek 175x175 mm)
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie V
- hjulbana: standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 199
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms "stop-fix" | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-V 80R** | **B-V 80R** | **L-V 80R-FI** | 80 | 25 | 50 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-V 100R** | **B-V 100R** | **L-V 100R-FI** | 100 | 30 | 70 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-V 125R** | **B-V 125R** | **L-V 125R-FI** | 125 | 37,5 | 100 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-V 140R** | **B-V 140R** | **L-V 140R-FI** | 140 | 37,5 | 115 | rullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **L-V 162R** | **B-V 162R** | **L-V 162R-FI** | 160 | 40 | 135 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-V 182R** | **B-V 182R** | **L-V 182R-FI** | 180 | 50 | 170 | rullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-V 202R** | **B-V 202R** | **L-V 202R-FI** | 200 | 50 | 205 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-V 200K** | **B-V 200K** | **L-V 200K-FI** | 200 | 50 | 205 | kullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-V 205R** | **B-V 205R** | * | 200 | 65 | 225 | rullager | 240 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **L-V 252R-3** | **BH-V 252R** | * | 250 | 60 | 295 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-V 252R** | | * | 250 | 60 | 295 | rullager | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 |
| | **B-V 252R** | | 250 | 60 | 295 | rullager | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-V 256K** | | * | 250 | 85 | 350 | kullager | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 |
| | **B-V 256K** | | 250 | 85 | 350 | kullager | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-V 282R** | | * | 280 | 70 | 385 | rullager | 318 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-V 282R** | | 280 | 70 | 385 | rullager | 318 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |

* Bromsversion "stop-top", se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms "stop-top" | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 50 | 116 | 112 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-EL** | **-FA** | **-ST** | **RI-03.01 / RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 80–200x50, 250x60 mm | hjul-Ø 80–200x50, 250x60 mm | hjul-Ø 80–250x60 mm | alla | RI-03.01: Ø 100–125<br>RI-05.03:<br>Ø 160–200x50<br>** | hjul-Ø 100–250 mm på förfrågan |

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms "stop-top", på förfrågan

# Serie: VWPP

## Hjul med ”Blickle Soft” mjukgummibana, med plastfälg

50–200 kg

**Ythårdhet**
50 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
utmärkt

**Rullmotstånd**
bra

**Slitstyrka**
tillfredsställande



Blickle Soft

**Hjulbana:**
- mjukgummibana “Blickle Soft”, högelastisk, rund profil, hårdhet 50 Shore A
- maximal rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
- färg svart

**Fälg:**
- högkvalitativ polypropylen, slagtålig
- färg svart

**Övriga egenskaper:**
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, minskad bärighet över +30 °C
- hjul-Ø 260 mm med extra hårdgummikärna
- punkteringsfria alternativ för luftfyllda däck

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 62
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VWPP 125/12G** | 125 | 37,5 | 50 | glidlager | 12 | 45 |
| **VWPP 125/12R** | 125 | 37,5 | 50 | rullager | 12 | 45 |
| **VWPP 160/20G** | 160 | 40 | 70 | glidlager | 20 | 60 |
| **VWPP 160/20R** | 160 | 40 | 70 | rullager | 20 | 60 |
| **VWPP 200/20G** | 200 | 50 | 100 | glidlager | 20 | 60 |
| **VWPP 200/20R** | 200 | 50 | 100 | rullager | 20 | 60 |
| **VWPP 250/25G** | 250 | 60 | 160 | glidlager | 25 | 65 |
| **VWPP 250/25R** | 250 | 60 | 160 | rullager | 25 | 65 |
| **VWPP 260/20G** | 260 | 85 | 200 | glidlager | 20 | 75 |
| **VWPP 260/20R** | 260 | 85 | 200 | rullager | 20 | 75 |
| **VWPP 260/20K** | 260 | 85 | 200 | kullager | 20 | 75 |

## Varianter / tillbehör

| | illustration VWPP 260/20K | med smetfri grå hjulbana | med rostfritt rullager i hjulnavet |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 52 | 84 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-SG** | **-XR** |
| Levereras i | | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | på förfrågan |

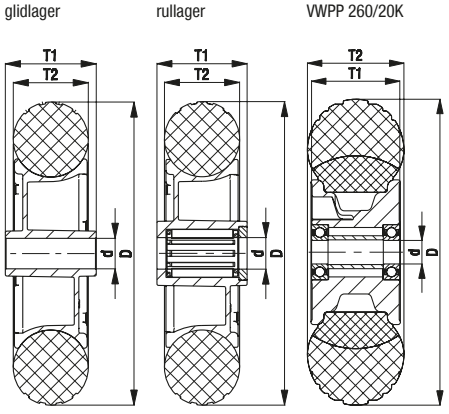

# Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle Soft” mjukgummibana

50–200 kg

**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning (undantag: plattstorlek 175x175 mm)
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VWPP
- hjulbana: mjukgummibana “Blickle Soft”, hårdhet 50 Shore A, färg svart (hjul-Ø 260 mm med extra hårdgummikärna)
- fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 202
- lagertyper: sida 84–85

Blickle Soft



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-VWPP 125G** | **B-VWPP 125G** | **L-VWPP 125G-FI** | 125 | 37,5 | 50 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VWPP 125R** | **B-VWPP 125R** | **L-VWPP 125R-FI** | 125 | 37,5 | 50 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VWPP 160G** | **B-VWPP 160G** | **L-VWPP 160G-FI** | 160 | 40 | 70 | glidlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VWPP 160R** | **B-VWPP 160R** | **L-VWPP 160R-FI** | 160 | 40 | 70 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VWPP 200G** | **B-VWPP 200G** | **L-VWPP 200G-FI** | 200 | 50 | 100 | glidlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-VWPP 200R** | **B-VWPP 200R** | **L-VWPP 200R-FI** | 200 | 50 | 100 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-VWPP 250G-3** | **BH-VWPP 250G** | * | 250 | 60 | 160 | glidlager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-VWPP 250R-3** | **BH-VWPP 250R** | * | 250 | 60 | 160 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-VWPP 260G** | | * | 260 | 85 | 200 | glidlager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-VWPP 260G** | | 260 | 85 | 200 | glidlager | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-VWPP 260R** | | * | 260 | 85 | 200 | rullager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-VWPP 260R** | | 260 | 85 | 200 | rullager | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-VWPP 260K** | | * | 260 | 85 | 200 | kullager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-VWPP 260K** | | 260 | 85 | 200 | kullager | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms ”stop-top” | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med rostfritt rullager i hjulnavet | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 84 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-ST** | **RI-03.01** | **RI-05.03** | **-XR** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 125–200 mm | alla | hjul-Ø 125 mm** | hjul-Ø 160–200 mm** | på förfrågan | upp till hjul-Ø 250 mm på förfrågan |

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

# Serie: VW

## Hjul med ”Blickle Soft” mjukgummibana, med pressad plåtfälg

50–200 kg

**Ythårdhet**
50 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
utmärkt

**Rullmotstånd**
bra

**Slitstyrka**
tillfredsställande



Blickle Soft

**Hjulbana:**
- mjukgummibana “Blickle Soft”, högelastisk, rund profil, hårdhet 50 Shore A
- maximal rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
- färg svart

**Fälg:**
- pressad plåt
- stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad
- förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, minskad bärighet över +60 °C
- hjul-Ø 260 mm med extra hårdgummikärna
- punkteringsfria alternativ för luftfyllda däck

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 62
- hjulbana: sida 52
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VW 125/15R** | 125 | 37,5 | 50 | rullager | 15 | 45 |
| **VW 162/20R** | 160 | 40 | 70 | rullager | 20 | 60 |
| **VW 202/20R** | 200 | 50 | 100 | rullager | 20 | 60 |
| **VW 252/25R** | 250 | 60 | 160 | rullager | 25 | 65 |
| **VW 260/20R *** | 260 | 85 | 200 | rullager | 20 | 75 |
| **VW 260/20K *** | 260 | 85 | 200 | kullager | 20 | 75 |

* Skruvad variant

## Varianter / tillbehör

| | illustration VW 260/20K | med smetfri grå hjulbana |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 52 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-SG** |
| Levereras i | | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan |

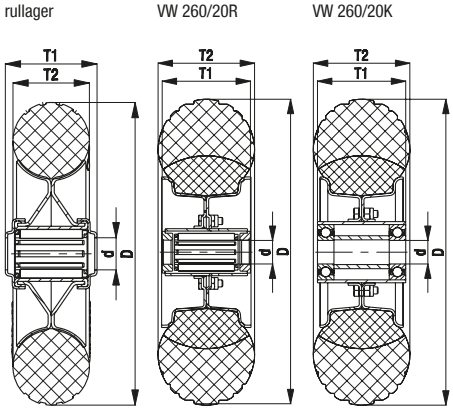

# Serie: L-VW, B-VW, BH-VW

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle Soft” mjukgummibana

50–200 kg

Blickle Soft



**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning (undantag: plattstorlek 175x175 mm)
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie VW
- hjulbana: mjukgummibana “Blickle Soft”, hårdhet 50 Shore A, färg svart (hjul-Ø 260 mm med extra hårdgummikärna)
- fälg: pressad plåt, stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 204
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-VW 125R** | **B-VW 125R** | **L-VW 125R-FI** | 125 | 37,5 | 50 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-VW 162R** | **B-VW 162R** | **L-VW 162R-FI** | 160 | 40 | 70 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-VW 202R** | **B-VW 202R** | **L-VW 202R-FI** | 200 | 50 | 100 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-VW 252R-3** | **BH-VW 252R** | * | 250 | 60 | 160 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-VW 260R** | | * | 260 | 85 | 200 | rullager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-VW 260R** | | 260 | 85 | 200 | rullager | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-VW 260K** | | * | 260 | 85 | 200 | kullager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-VW 260K** | | 260 | 85 | 200 | kullager | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms ”stop-top” | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-FA** | **-ST** | **RI-03.01** | **RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 125–250 mm | alla | hjul-Ø 125 mm** | hjul-Ø 160–200 mm** | upp till hjul-Ø 250 mm på förfrågan |

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

# Serie: RD

## Hjul med tvåkomponents massivgummibana, ”Blickle Comfort” med pressad plåtfälg

100–650 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
bra

**Slitstyrka**
tillfredsställande

3

Blickle Comfort

**Hjulbana:**
- tvåkomponents massivgummibana ”Blickle Comfort”, hårdhet 65 Shore A
- hårdgummikärna och högelastisk hjulbana
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- extra god rullkomfort och bärighet jämfört med standard-massivgummi
- lågt rullmotstånd
- färg svart

**Fälg:**
- pressad plåt
- stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad
- förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 62
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Däck-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RD 100/15R** | 100 | 30 | 100 | rullager | 15 | 45 |
| **RD 125/15R** | 125 | 37,5 | 120 | rullager | 15 | 45 |
| **RD 140/15R** | 140 | 37,5 | 175 | rullager | 15 | 45 |
| **RD 162/20R** | 160 | 40 | 225 | rullager | 20 | 60 |
| **RD 182/20R** | 180 | 50 | 300 | rullager | 20 | 60 |
| **RD 202/20R** | 200 | 50 | 350 | rullager | 20 | 60 |
| **RD 200/20K *** | 200 | 50 | 350 | kullager | 20 | 60 |
| **RD 252/25R** | 250 | 60 | 450 | rullager | 25 | 65 |
| **RD 250/25K *** | 250 | 60 | 450 | kullager | 25 | 65 |
| **RD 282/25R** | 280 | 70 | 650 | rullager | 25 | 75 |
| **RD 280/25K *** | 280 | 70 | 650 | kullager | 25 | 75 |

* Skruvad variant

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana, 56 shore A |
|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-VLI** |
| Levereras i | hjul-Ø 100–250 mm |

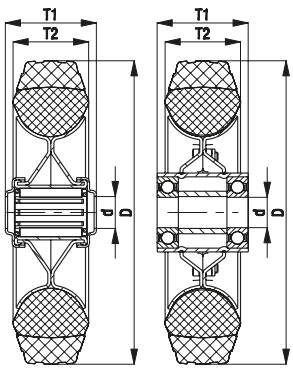

# Serie: L-RD, B-RD, BH-RD

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, infästningsplatta, hjul med tvåkomponents ”Blickle Comfort” massivgummibana

100–600 kg

Blickle Comfort



**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning (undantag: plattstorlek 175x175 mm)
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie RD
- hjulbana: tvåkomponents massivgummibana ”Blickle Comfort”, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 206
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-RD 100R** | **B-RD 100R** | **L-RD 100R-FI** | 100 | 30 | 100 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-RD 125R** | **B-RD 125R** | **L-RD 125R-FI** | 125 | 37,5 | 120 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-RD 140R** | **B-RD 140R** | **L-RD 140R-FI** | 140 | 37,5 | 175 | rullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **L-RD 162R** | **B-RD 162R** | **L-RD 162R-FI** | 160 | 40 | 225 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-RD 182R** | **B-RD 182R** | **L-RD 182R-FI** | 180 | 50 | 300 | rullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-RD 202R** | **B-RD 202R** | **L-RD 202R-FI** | 200 | 50 | 350 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-RD 200K** | **B-RD 200K** | **L-RD 200K-FI** | 200 | 50 | 350 | kullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-RD 252R-3** | **BH-RD 252R** | * | 250 | 60 | 450 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-RD 252R** | | * | 250 | 60 | 450 | rullager | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 |
| | **B-RD 252R** | | 250 | 60 | 450 | rullager | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-RD 250K** | | * | 250 | 60 | 450 | kullager | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 |
| | **B-RD 250K** | | 250 | 60 | 450 | kullager | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-RD 282R** | | * | 280 | 70 | 600 | rullager | 318 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-RD 282R** | | 280 | 70 | 600 | rullager | 318 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |
| **L-RD 280K** | | * | 280 | 70 | 600 | kullager | 318 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | **B-RD 280K** | | 280 | 70 | 600 | kullager | 318 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | – |

* Bromsversion "stop-top", se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana, 56 shore A | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms "stop-top" | med centralbromssys-tem ”central-stop” | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 113 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-VLI** | **-FA** | **-ST** | **-CS11** | **RI-03.01** | **RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 100–250 mm | hjul-Ø 100–250 mm | alla | hjul-Ø 160+200 mm | hjul-Ø 100–125 mm** | hjul-Ø 160–200 mm** | alla upp till hjul-Ø 200 mm, hjul-Ø 250 mm på förfrågan |

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms "stop-top" eller "central-stop", på förfrågan

Blickle®

# Serie: LK-RD, BK-RD, BH-RD

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, infästningsplatta, hjul med tvåkomponents ”Blickle Comfort” massivgummibana

100–350 kg

Blickle Comfort

**Bygel:** serie LK/BK/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie RD
- hjulbana: tvåkomponents massivgummibana ”Blickle Comfort”, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad plåt, stark fälgkonstruktion med stålrörsnav, skruvad eller pressad, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 206
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Däck-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LK-RD 100R-1** | **BK-RD 100R-1** | **LK-RD 100R-1-FI** | 100 | 30 | 100 | rullager | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LK-RD 100R-3** | **BK-RD 100R-3** | **LK-RD 100R-3-FI** | 100 | 30 | 100 | rullager | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LK-RD 125R-1** | **BK-RD 125R-1** | **LK-RD 125R-1-FI** | 125 | 37,5 | 120 | rullager | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| **LK-RD 125R-3** | **BK-RD 125R-3** | **LK-RD 125R-3-FI** | 125 | 37,5 | 120 | rullager | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| **LK-RD 162R** | **BH-RD 162R** | **LK-RD 162R-FI** | 160 | 40 | 225 | rullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-RD 202R** | **BH-RD 202R** | **LK-RD 202R-FI** | 200 | 50 | 350 | rullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
| **LK-RD 200K** | **BH-RD 200K** | **LK-RD 200K-FI** | 200 | 50 | 350 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana, 56 shore A | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms ”stop-top” | med centralbromssys-tem ”central-stop” | med riktningsspärr (separat) 1x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 116 | 112 | 113 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-VLI** | **-FA** | **-ST** | **-CS11** | **se *** | **-FS** |
| Levereras i | alla | alla | alla | hjul-Ø 100–125 mm | för hjul-Ø och platt-mått, se* | på förfrågan |

* **RI-05.01** för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, **RI-03.03** för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 160–200 mm
(Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

# Serie: POES, ALES

## Hjul med ”Blickle SoftMotion” mjukgummibana, med polyamid- eller aluminiumfälg

POES

ALES

110–440 kg

**Ythårdhet**
55 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
utmärkt

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra

Blickle SoftMotion



**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A
- maximal rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
- lågt rullmotstånd
- färg grå, smetfri
- vulkaniserad på fälgen

**Fälg:**
- serie POES: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
- serie ALES: gjuten aluminium

**Övriga egenskaper:**
- KA-variant: med trådskydd av plast, litet
- KF-variant: med trådskydd av plast, stort
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, minskad bärighet över +35 °C (POES) eller +60 °C (ALES)

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 60
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet vid 4 km/h [kg] | Bärighet vid 10 km/h [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POES** | | | | | | | |
| **POES 80/8KF-SG** | 80 | 40 | 110 | – | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POES 100/8KF-SG** | 100 | 40 | 150 | – | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POES 125/8KA-SG** | 125 | 40 | 175 | – | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POES 150/12KA-SG** | 150 | 50 | 280 | – | kullager (CC) | 12 | 62 |
| **POES 160/12KA-SG** | 160 | 50 | 300 | – | kullager (CC) | 12 | 62 |
| **POES 200/12KA-SG** | 200 | 50 | 350 | – | kullager (CC) | 12 | 62 |
| **ALES** | | | | | | | |
| **ALES 150/20K-SG** | 150 | 50 | 280 | 220 | kullager | 20 | 60 |
| **ALES 160/20K-SG** | 160 | 50 | 300 | 240 | kullager | 20 | 60 |
| **ALES 200/20K-SG** | 200 | 50 | 350 | 280 | kullager | 20 | 60 |
| **ALES 250/20K-SG** | 250 | 50 | 440 | 370 | kullager | 20 | 60 |

## Varianter / tillbehör

| | med rostfritt kullager och trådskydd | trådskydd med extra kullagertätningar |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 84–85 | 85 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-XKA / -XKF** | **-KAD / -KFD** |
| Levereras i | serie POES | på förfrågan |

kullager (C)
KA variant

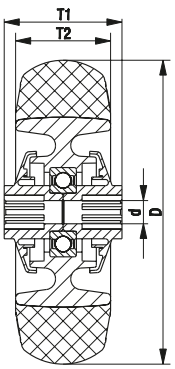


kullager (C)
KF variant

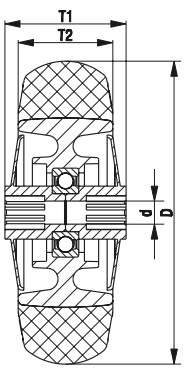


kullager (CC)
KA variant

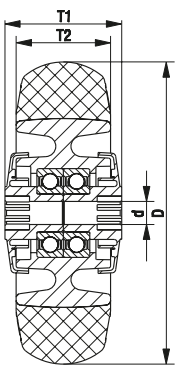


kullager
(ALES)

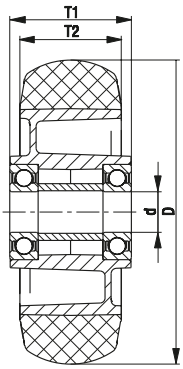

# Serie: LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES

## Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, hjul med mjukgummibana ”Blickle SoftMotion”

110–300 kg

**Bygel:** serie LE/B, LK/BK
- LE: pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- LK: pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POES
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A, färg grå, smetfri
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 90, 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 209
- lagertyper: sida 84–85

Blickle SoftMotion



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LK-POES 80KF-SG** | **BK-POES 80KF-SG** | **LK-POES 80KF-FI-SG** | 80 | 40 | 110 | kullager (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LE-POES 100KF-SG** | **B-POES 100KF-SG** | **LE-POES 100KF-FI-SG** | 100 | 40 | 150 | kullager (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-POES 125KA-SG** | **B-POES 125KA-SG** | **LE-POES 125KA-FI-SG** | 125 | 40 | 150 | kullager (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POES 150KA-SG** | **B-POES 150KA-SG** | **LE-POES 150KA-FI-SG** | 150 | 50 | 280 | kullager (CC) | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POES 160KA-SG** | **B-POES 160KA-SG** | **LE-POES 160KA-FI-SG** | 160 | 50 | 300 | kullager (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POES 200KA-SG** | **B-POES 200KA-SG** | **LE-POES 200KA-FI-SG** | 200 | 50 | 300 | kullager (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

## Varianter / tillbehör

| | med broms ”stop-top” | med centralbromssys-tem ”central-stop” | med fotskydd av stål | med aluminiumfälg |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 112 | 113 | 116 | |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-ST** | **-CS11** | **-FS** | **serie LE-ALES** |
| Levereras i | hjul-Ø 150–200 mm | hjul-Ø 160–200 mm | på förfrågan | på förfrågan |

# Serie: LER-POES, LKR-POES

## Länkhjul av stålplåt med centrumhål, hjul med mjukgummibana ”Blickle SoftMotion”

110–150 kg

Blickle SoftMotion



**Bygel:** serie LER/LKR
- LER: pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- LKR: pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POES
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A, färg grå, smetfri
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91, 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 209
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-hål-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LKR-POES 80KF-SG** | **LKR-POES 80KF-FI-SG** | 80 | 40 | 110 | kullager (C) | 110 | 88 | 13 | 40 |
| **LER-POES 100KF-SG** | **LER-POES 100KF-FI-SG** | 100 | 40 | 150 | kullager (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-POES 125KA-SG** | **LER-POES 125KA-FI-SG** | 125 | 40 | 150 | kullager (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |

## Varianter / tillbehör

| | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-FS** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | på förfrågan | hjul-Ø 100+125 mm |

# Serie: POEV (hjul-Ø 60–125 mm)

## Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana ”Blickle EasyRoll”, med polyamidfälg

120–250 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra



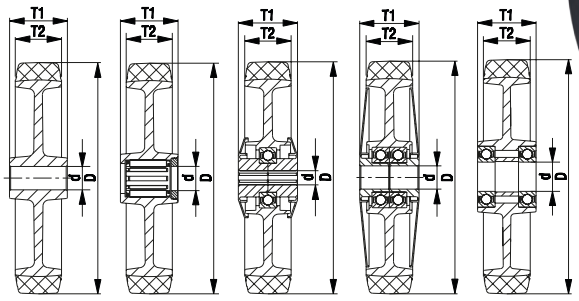


glidlager | rullager | kullager (C) KA variant | kullager (CC) KF variant | kullager

Blickle EasyRoll

**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart
- vulkaniserad på fälgen

**Fälg:**
- högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
- färg svart

**Övriga egenskaper:**
- KA-variant: med trådskydd av plast, litet
- KF-variant: med trådskydd av plast, stort
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +35 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 63
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POEV 60/8KF** | 60 | 34 | 120 | kullager (CC) | 8 | 36 |
| **POEV 80/12G** | 80 | 32 | 140 | glidlager | 12 | 35 |
| **POEV 80/12R** | 80 | 32 | 140 | rullager | 12 | 35 |
| **POEV 80/8KF** | 80 | 32 | 140 | kullager (C) | 8 | 36 |
| **POEV 82/8KF** | 80 | 40 | 170 | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POEV 82/10KF** | 80 | 40 | 170 | kullager (C) | 10 | 46 |
| **POEV 100/12G** | 100 | 32 | 200 | glidlager | 12 | 45 |
| **POEV 100/12R** | 100 | 32 | 200 | rullager | 12 | 45 |
| **POEV 100/15R** | 100 | 32 | 200 | rullager | 15 | 45 |
| **POEV 100/8KA** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POEV 100/10KA** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 10 | 46 |
| **POEV 100/15K** | 100 | 32 | 200 | kullager | 15 | 45 |
| **POEV 125/12G** | 125 | 37 | 250 | glidlager | 12 | 45 |
| **POEV 125/12R** | 125 | 37 | 250 | rullager | 12 | 45 |
| **POEV 125/15R** | 125 | 37 | 250 | rullager | 15 | 45 |
| **POEV 125/8KA** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 8 | 46 |
| **POEV 125/10KA** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 10 | 46 |
| **POEV 125/15K** | 125 | 37 | 250 | kullager | 15 | 45 |
| **POEV 125/20K** | 125 | 37 | 250 | kullager | 20 | 45 |

**För andra hjuldiametrar, se nästa sida**

## Varianter / tillbehör

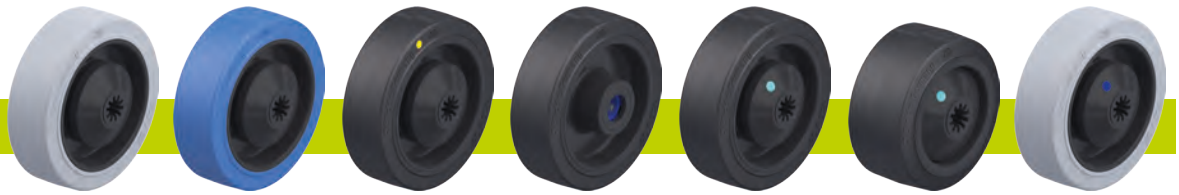

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med rostfritt rullager i hjulnavet | litet trådskydd med extra kullagertätning | stort trådskydd med extra kullagertätningar | med rostfritt kullager och trådskydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 84 | 85 | 85 | 84–85 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-XR** | **-KAD** | **-KFD** | **-XKA / -XKF** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 80x32, 100, 125 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla | alla KA-varianter | alla KF-varianter | alla KA- och KF- varianter av variant -SG* |

* Med undantag för hjul-Ø 60 mm

# Serie: POEV (hjul-Ø 160–300 mm)

## Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana ”Blickle EasyRoll”, med polyamidfälg

320–650 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra

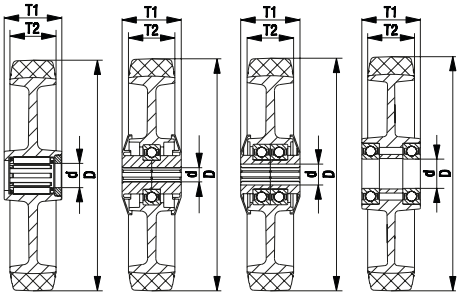


rullager | kullager (C) KA variant | kullager (CC) KA variant | kullager

Blickle EasyRoll



**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart
- vulkaniserad på fälgen

**Fälg:**
- högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
- färg svart

**Övriga egenskaper:**
- KA-variant: med trådskydd av plast, litet
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +35 °C

**Ytterligare information:**

- hjulserier: sida 63
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51


| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POEV 161/20R** | 160 | 40 | 320 | rullager | 20 | 60 |
| **POEV 161/12KA** | 160 | 40 | 320 | kullager (C) | 12 | 62 |
| **POEV 161/20KA** | 160 | 40 | 320 | kullager (C) | 20 | 60 |
| **POEV 160/20R** | 160 | 50 | 400 | rullager | 20 | 60 |
| **POEV 160/12KA** | 160 | 50 | 400 | kullager (CC) | 12 | 62 |
| **POEV 160/20K** | 160 | 50 | 400 | kullager | 20 | 60 |
| **POEV 201/20R** | 200 | 40 | 400 | rullager | 20 | 60 |
| **POEV 201/12KA** | 200 | 40 | 400 | kullager (C) | 12 | 62 |
| **POEV 201/20KA** | 200 | 40 | 400 | kullager (C) | 20 | 60 |
| **POEV 200/20R** | 200 | 50 | 500 | rullager | 20 | 60 |
| **POEV 200/12KA** | 200 | 50 | 500 | kullager (CC) | 12 | 62 |
| **POEV 200/20K** | 200 | 50 | 500 | kullager | 20 | 60 |
| **POEV 200/25K** | 200 | 50 | 500 | kullager | 25 | 60 |
| **POEV 250/25R** | 250 | 50 | 600 | rullager | 25 | 60 |
| **POEV 250/20K** | 250 | 50 | 600 | kullager | 20 | 60 |
| **POEV 250/25K** | 250 | 50 | 600 | kullager | 25 | 60 |
| **POEV 300/30K** | 300 | 60 | 650 | kullager | 30 | 70 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med rostfritt rullager i hjulnavet | litet trådskydd med extra kullagertätning | med rostfritt kullager och litet trådskydd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 84 | 85 | 85 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-XR** | **-KAD** | **-XKA** |
| Levereras i | hjul-Ø 160–200, 250 mm (kullagerutföranden) | hjul-Ø 160x50, 200x50, 250 mm (kullagerutföranden) | kullagerutföranden på förfrågan | alla | alla KA-varianter | alla KA-varianter av variant -SG, POEV 160/12KA och POEV 200/12KA |

# Serie: LE-POEV, B-POEV

## Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

120–300 kg

**Bygel:** serie LE/B
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 90
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll

3



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LE-POEV 60KF** | **B-POEV 60KF** | **LE-POEV 60KF-RA *** | 60 | 34 | 120 | kullager (CC) | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| **LE-POEV 80G** | **B-POEV 80G** | **LE-POEV 80G-FI** | 80 | 32 | 140 | glidlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 80R** | **B-POEV 80R** | **LE-POEV 80R-FI** | 80 | 32 | 140 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 80KF** | **B-POEV 80KF** | **LE-POEV 80KF-FI** | 80 | 32 | 140 | kullager (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 100G** | **B-POEV 100G** | **LE-POEV 100G-FI** | 100 | 32 | 150 | glidlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-POEV 100R** | **B-POEV 100R** | **LE-POEV 100R-FI** | 100 | 32 | 150 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-POEV 100KA** | **B-POEV 100KA** | **LE-POEV 100KA-FI** | 100 | 32 | 150 | kullager (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **LE-POEV 125G** | **B-POEV 125G** | **LE-POEV 125G-FI** | 125 | 37 | 150 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 125R** | **B-POEV 125R** | **LE-POEV 125R-FI** | 125 | 37 | 150 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 125KA** | **B-POEV 125KA** | **LE-POEV 125KA-FI** | 125 | 37 | 150 | kullager (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **LE-POEV 161R** | **B-POEV 161R** | **LE-POEV 161R-FI** | 160 | 40 | 300 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 161KA** | **B-POEV 161KA** | **LE-POEV 161KA-FI** | 160 | 40 | 300 | kullager (C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 160R** | **B-POEV 160R** | **LE-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 300 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 160KA** | **B-POEV 160KA** | **LE-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 300 | kullager (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 201R** | **B-POEV 201R** | **LE-POEV 201R-FI** | 200 | 40 | 300 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 201KA** | **B-POEV 201KA** | **LE-POEV 201KA-FI** | 200 | 40 | 300 | kullager (C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 200R** | **B-POEV 200R** | **LE-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 300 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| **LE-POEV 200KA** | **B-POEV 200KA** | **LE-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 300 | kullager (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

* Bromsversion ”Radstop”

**För rostfria varianter, se sida 403**

## Varianter / tillbehör**

| | hjulbroms ”Radstop” | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms ”stop-top” | med centralbromssystem ”central-stop” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | | 52 | 53 | 50 | 116 | 112 | 113 |
| **Artikelnr.-tillägg** | | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-FA** | **-ST** | **-CS11** |
| Levereras i | LE-POEV 60KF | alla | hjul-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla, med undantag för varianter med KF och hjulbredd 40 mm | hjul-Ø 160–200 mm | hjul-Ø 160–200 mm |

** **Andra varianter / tillbehör: 1.** riktningsspärr (separat) 1 x 360°: **RI-03.01** för hjul-Ø 100–125 mm, **RI-03.03** för hjul-Ø 160–200 mm (endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” och ”central-stop”, på förfrågan) **2.** hjullager i rostfritt stål- eller kullagertätning: se varianter / tillbehör på sidorna 212–213 **3.** med fotskydd i stål **(-FS)**, på förfrågan

# Serie: LER-POEV

## Länkhjul av stålplåt med centrumhål, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

120–300 kg

**Bygel:** serie LER
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-hals-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LER-POEV 60KF** | **LER-POEV 60KF-RA *** | 60 | 34 | 120 | kullager (CC) | 80 | 70 | 13 | 35 |
| **LER-POEV 80G** | **LER-POEV 80G-FI** | 80 | 32 | 140 | glidlager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 80R** | **LER-POEV 80R-FI** | 80 | 32 | 140 | rullager | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 80KF** | **LER-POEV 80KF-FI** | 80 | 32 | 140 | kullager (C) | 102 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 100G** | **LER-POEV 100G-FI** | 100 | 32 | 150 | glidlager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-POEV 100R** | **LER-POEV 100R-FI** | 100 | 32 | 150 | rullager | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-POEV 100KA** | **LER-POEV 100KA-FI** | 100 | 32 | 150 | kullager (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
| **LER-POEV 125G** | **LER-POEV 125G-FI** | 125 | 37 | 150 | glidlager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 125R** | **LER-POEV 125R-FI** | 125 | 37 | 150 | rullager | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 125KA** | **LER-POEV 125KA-FI** | 125 | 37 | 150 | kullager (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |
| **LER-POEV 161R** | **LER-POEV 161R-FI** | 160 | 40 | 300 | rullager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 161KA** | **LER-POEV 161KA-FI** | 160 | 40 | 300 | kullager (C) | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 160R** | **LER-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 300 | rullager | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 160KA** | **LER-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 300 | kullager (CC) | 195 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 201R** | **LER-POEV 201R-FI** | 200 | 40 | 300 | rullager | 235 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 201KA** | **LER-POEV 201KA-FI** | 200 | 40 | 300 | kullager (C) | 235 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 200R** | **LER-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 300 | rullager | 235 | 88 | 13 | 54 |
| **LER-POEV 200KA** | **LER-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 300 | kullager (CC) | 235 | 88 | 13 | 54 |

* Bromsversion "Radstop"

**För rostfria varianter, se sida 404**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med rostfritt rullager / kullager | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 116 | 84 / 85 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-FA** | **-XR / -XKA / XKF** | **-FS** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla, med undantag för varianter med KF och hjulbredd 40 mm | se varianter / tillbehör, sida 212–213 | på förfrågan | hjul-Ø 100+125 mm |

Blickle®

# Serie: L-POEV, B-POEV, BH-POEV

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

140–500 kg

**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll

3



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-POEV 80G** | **B-POEV 80G** | **L-POEV 80G-FI** | 80 | 32 | 140 | glidlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 80R** | **B-POEV 80R** | **L-POEV 80R-FI** | 80 | 32 | 140 | rullager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 80KF** | **B-POEV 80KF** | **L-POEV 80KF-FI** | 80 | 32 | 140 | kullager (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 100G** | **B-POEV 100G** | **L-POEV 100G-FI** | 100 | 32 | 200 | glidlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-POEV 100R** | **B-POEV 100R** | **L-POEV 100R-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-POEV 100KA** | **B-POEV 100KA** | **L-POEV 100KA-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-POEV 125G** | **B-POEV 125G** | **L-POEV 125G-FI** | 125 | 37 | 250 | glidlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 125R** | **B-POEV 125R** | **L-POEV 125R-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 125KA** | **B-POEV 125KA** | **L-POEV 125KA-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-POEV 161R** | **B-POEV 161R** | **L-POEV 161R-FI** | 160 | 40 | 320 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-POEV 161KA** | **B-POEV 161KA** | **L-POEV 161KA-FI** | 160 | 40 | 320 | kullager (C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-POEV 160R** | **B-POEV 160R** | **L-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 400 | rullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-POEV 160KA** | **B-POEV 160KA** | **L-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-POEV 201R** | **B-POEV 201R** | **L-POEV 201R-FI** | 200 | 40 | 400 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-POEV 201KA** | **B-POEV 201KA** | **L-POEV 201KA-FI** | 200 | 40 | 400 | kullager (C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-POEV 200R** | **B-POEV 200R** | **L-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 400 | rullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-POEV 200KA** | **B-POEV 200KA** | **L-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 400 | kullager (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-POEV 250R-3** | **BH-POEV 250R** | * | 250 | 50 | 500 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| **L-POEV 250K-3** | **BH-POEV 250K** | * | 250 | 50 | 500 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

**För rostfria varianter, se sida 405**

## Varianter / tillbehör**

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med broms ”stop-top” | med centralbromssystem ”central-stop” | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 116 | 112 | 113 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-FA** | **-ST** | **-CS11** | **-FS** |
| Levereras i | alla hjul-Ø 80–200 mm Ø 250 endast kullager | hjul-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla, med undantag för varianter med KF och hjulbredd 40 mm | hjul-Ø 80–250 mm | hjul-Ø 160+200 mm | hjul-Ø 100–250 mm på förfrågan |

** **Andra varianter / tillbehör: 1.** riktningsspärr (separat) 1 x 360°: **RI-03.01** för hjul-Ø 100–125 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 160–200 mm (endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms av typen ”stop-top” och ”central-stop”, på förfrågan) **2.** hjullager i rostfritt stål- eller kullagertätning: se varianter / tillbehör på sidorna 212–213

# Serie: LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

170–500 kg

Blickle EasyRoll



**Bygel:** serie LK/BK/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LK-POEV 82KF** | **BK-POEV 82KF** | **LK-POEV 82KF-FI** | 80 | 40 | 170 | kullager (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LK-POEV 100R-1** | **BK-POEV 100R-1** | **LK-POEV 100R-1-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LK-POEV 100KA-1** | **BK-POEV 100KA-1** | **LK-POEV 100KA-1-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LK-POEV 100R-3** | **BK-POEV 100R-3** | **LK-POEV 100R-3-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LK-POEV 100KA-3** | **BK-POEV 100KA-3** | **LK-POEV 100KA-3-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LK-POEV 125R-1** | **BK-POEV 125R-1** | **LK-POEV 125R-1-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| **LK-POEV 125KA-1** | **BK-POEV 125KA-1** | **LK-POEV 125KA-1-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| **LK-POEV 125R-3** | **BK-POEV 125R-3** | **LK-POEV 125R-3-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| **LK-POEV 125KA-3** | **BK-POEV 125KA-3** | **LK-POEV 125KA-3-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| **LK-POEV 160R** | **BH-POEV 160R** | **LK-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 400 | rullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-POEV 160KA** | **BH-POEV 160KA** | **LK-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-POEV 200R** | **BH-POEV 200R** | **LK-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 500 | rullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
| **LK-POEV 200KA** | **BH-POEV 200KA** | **LK-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |

**För rostfria varianter, se sida 406**

## Varianter / tillbehör *

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssystem ”central-stop” | med broms ”ideal-stop” totalhöjd +17 mm | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 112 | 113 | 112 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-ST** | **-CS11** | **-IS** | **-FS** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100–200 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla | hjul-Ø 100–125 mm | hjul-Ø 100–200 mm med platta 140x110 mm** | hjul-Ø 100–200 mm på förfrågan |

* **Andra varianter / tillbehör: 1.** trådskydd i pressad plåt, förzinkat (**-FA**), tillgängligt för hjul-Ø 100–200 mm; **2.** hjullager i rostfritt stål - eller kullagertätning: se varianter / tillbehör på sidorna 212–213
**3.** riktningsspärr (separat) 1 x 360°: **RI-05.01** för hjul-Ø 80–125 mm med 100x85 mm platta, **RI-03.03** för hjul-Ø 100–125 mm med 140x110 mm platta, **RI-05.03** för hjul-Ø 160–200 mm (på förfrågan, endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms av typen ”stop-top” och ”central-stop”)

** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: **artikelnummer AP3-17**

Blickle®

# Serie: LKR-POEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med centrumhål, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

170–250 kg

**Bygel:** serie LKR
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll

3



| Länkhjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-Ø [mm] | Fäst-hål-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LKR-POEV 82KF** | **LKR-POEV 82KF-FI** | 80 | 40 | 170 | kullager (C) | 110 | 88 | 13 | 40 |
| **LKR-POEV 100R** | **LKR-POEV 100R-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 130 | 88 | 13 | 45 |
| **LKR-POEV 100KA** | **LKR-POEV 100KA-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager (C) | 130 | 88 | 13 | 45 |
| **LKR-POEV 125R** | **LKR-POEV 125R-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 155 | 88 | 13 | 48 |
| **LKR-POEV 125KA** | **LKR-POEV 125KA-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager (C) | 155 | 88 | 13 | 48 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | med rostfritt rullager / kullager | litet trådskydd med extra kullagertätning | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 116 | 84 / 85 | 85 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-FA** | **-XR / -XKA / XKF** | **-KAD** | **FF 100-1 / FF 125-1** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100–125 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla med undantag för hjul-Ø 80 mm | se varianter / tillbehör, sida 212 | kullagerutföranden | hjul-Ø 100+125 mm |

# Serie: LH-POEV, BH-POEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

170–600 kg

**Bygel:** serie LH/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- kraftig gaffel och infästningsplatta

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **fyra specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LH-POEV 82KF** | **BH-POEV 82KF** | **LH-POEV 82KF-FI** | 80 | 40 | 170 | kullager (C) | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-POEV 100R-1** | **BH-POEV 100R-1** | **LH-POEV 100R-1-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-POEV 100K-1** | **BH-POEV 100K-1** | **LH-POEV 100K-1-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-POEV 100R-3** | **BH-POEV 100R-3** | **LH-POEV 100R-3-FI** | 100 | 32 | 200 | rullager | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-POEV 100K-3** | **BH-POEV 100K-3** | **LH-POEV 100K-3-FI** | 100 | 32 | 200 | kullager | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-POEV 125R-1** | **BH-POEV 125R-1** | **LH-POEV 125R-1-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-POEV 125K-1** | **BH-POEV 125K-1** | **LH-POEV 125K-1-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-POEV 125R-3** | **BH-POEV 125R-3** | **LH-POEV 125R-3-FI** | 125 | 37 | 250 | rullager | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-POEV 125K-3** | **BH-POEV 125K-3** | **LH-POEV 125K-3-FI** | 125 | 37 | 250 | kullager | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-POEV 160R** | **BH-POEV 160R** | **LH-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 400 | rullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LH-POEV 160KA** | **BH-POEV 160KA** | **LH-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LH-POEV 200R** | **BH-POEV 200R** | **LH-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 500 | rullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **LH-POEV 200KA** | **BH-POEV 200KA** | **LH-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **LH-POEV 250R** | **BH-POEV 250R** | * | 250 | 50 | 600 | rullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |
| **LH-POEV 250K** | **BH-POEV 250K** | * | 250 | 50 | 600 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör**

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssys-tem ”central-stop” | med broms ”ideal-stop” totalhöjd +17 mm | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 112 | 113 | 112 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-ST** | **-CS13** | **-IS** | **-FS** |
| Levereras i | alla hjul-Ø 80–200 mm Ø 250 endast kullager | hjul-Ø 100–200 mm | kullagerutföranden på förfrågan | alla | hjul-Ø 160–200 mm | hjul-Ø 160–200 mm*** | på förfrågan |

** **Andra varianter / tillbehör: 1.** trådskydd i pressad plåt, förzinkat (**-FA**), tillgängligt på förfrågan för hjul-Ø 100–250 mm; **2.** hjullager i rostfritt stål- eller kullagertätning: se varianter / tillbehör på sidorna 212–213
**3.** riktningsspärr (separat) 1 x 360°: **RI-04.01** för hjul-Ø 80–125 mm med 100x85 mm platta, **RI-05.03** för hjul-Ø 160–200 mm (endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” och ”central-stop” på förfrågan)

*** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: **artikelnummer AP3-17**

# Serie: LUH-POEV, BH-POEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, inkapslad, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

400–500 kg

**Bygel:** serie LUH/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
- sluten och tätad vridkrans
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie POEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 93
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 212–213
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUH-POEV 160R** | **BH-POEV 160R** | **LUH-POEV 160R-FI** | 160 | 50 | 400 | rullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
| **LUH-POEV 160KA** | **BH-POEV 160KA** | **LUH-POEV 160KA-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
| **LUH-POEV 200R** | **BH-POEV 200R** | **LUH-POEV 200R-FI** | 200 | 50 | 500 | rullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
| **LUH-POEV 200KA** | **BH-POEV 200KA** | **LUH-POEV 200KA-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |

## Varianter / tillbehör *

| | med smetfri grå hjulbana | med smetfri blå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med trådskydd, pressad plåt, förzinkad | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med rostfritt rullager i hjulnavet | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 116 | 115 | 84 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SB** | **-EL** | **-FA** | **RI-05.03** | **-XR** | **-FS** |
| Levereras i | alla | alla | kullagerutföranden på förfrågan | alla | alla** | alla | på förfrågan |

* **Andra varianter / tillbehör: 1.** hjul med extra kullagertätning (**-KAD**), tillgängligt för alla (teknisk information finns på sida 84)
**2.** kullager och trådskydd i rostfritt stål, litet (**-XKA**), tillgängligt för alla KA-varianter av -SG-varianter, gråa, smetfria (teknisk information finns på sida 84)

** Endast för länkhjul utan broms

# Serie: ALEV

## Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana ”Blickle EasyRoll”, med aluminiumfälg

200–650 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra

Blickle EasyRoll



**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart
- vulkaniserad på fälgen

**Fälg:**
- gjuten aluminium

**Övriga egenskaper:**
- hög kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 63
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet vid 4 km/h [kg] | Bärighet vid 10 km/h [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALEV 100/15K** | 100 | 40 | 200 | – | kullager | 15 | 40 |
| **ALEV 125/15K** | 125 | 40 | 250 | – | kullager | 15 | 45 |
| **ALEV 127/20K** | 125 | 50 | 300 | 150 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 140/20K** | 140 | 40 | 300 | 150 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 150/20K** | 150 | 50 | 400 | 200 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 161/15K** | 160 | 40 | 300 | 150 | kullager | 15 | 60 |
| **ALEV 160/20K** | 160 | 50 | 400 | 200 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 160/25K** | 160 | 50 | 400 | 200 | kullager | 25 | 60 |
| **ALEV 180/20K** | 180 | 50 | 450 | 220 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 180/25K** | 180 | 50 | 450 | 220 | kullager | 25 | 60 |
| **ALEV 200/20K** | 200 | 50 | 500 | 250 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 200/25K** | 200 | 50 | 500 | 250 | kullager | 25 | 60 |
| **ALEV 250/20K** | 250 | 50 | 650 | 320 | kullager | 20 | 60 |
| **ALEV 250/25K** | 250 | 50 | 650 | 320 | kullager | 25 | 60 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100, 125x40, 160x50, 200, 250 mm | hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm |



Blickle®

# Serie: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV

## Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–500 kg

**Bygel:** serie L/B/BH
- pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie ALEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: gjuten aluminium

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 91
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 221
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L-ALEV 100K** | **B-ALEV 100K** | **L-ALEV 100K-FI** | 100 | 40 | 200 | kullager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| **L-ALEV 125K** | **B-ALEV 125K** | **L-ALEV 125K-FI** | 125 | 40 | 250 | kullager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| **L-ALEV 150K** | **B-ALEV 150K** | **L-ALEV 150K-FI** | 150 | 50 | 400 | kullager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-ALEV 161K** | **B-ALEV 161K** | **L-ALEV 161K-FI** | 160 | 40 | 300 | kullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-ALEV 160K** | **B-ALEV 160K** | **L-ALEV 160K-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-ALEV 180K** | **B-ALEV 180K** | **L-ALEV 180K-FI** | 180 | 50 | 400 | kullager | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **L-ALEV 200K** | **B-ALEV 200K** | **L-ALEV 200K-FI** | 200 | 50 | 400 | kullager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **L-ALEV 250K-3** | **BH-ALEV 250K** | * | 250 | 50 | 500 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssystem ”central-stop” | med riktningsspärr (separat) 1x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 112 | 113 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** | **-ST** | **-CS11** | **se **** | **-FS** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100, 125x40, 160x50, 200, 250 mm | hjul-Ø 100, 125, 160, 200, 250 mm | alla | hjul-Ø 160+200 mm | för hjul-Ø och platt-mått, se** | alla |

** **RI-03.01** för hjul-Ø 100–125 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 150–200 mm (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

# Serie: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–500 kg

Blickle EasyRoll



**Bygel:** serie LK/BK/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie ALEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: gjuten aluminium

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 221
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LK-ALEV 100K-1** | **BK-ALEV 100K-1** | **LK-ALEV 100K-1-FI** | 100 | 40 | 200 | kullager | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LK-ALEV 100K-3** | **BK-ALEV 100K-3** | **LK-ALEV 100K-3-FI** | 100 | 40 | 200 | kullager | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LK-ALEV 125K-1** | **BK-ALEV 125K-1** | **LK-ALEV 125K-1-FI** | 125 | 40 | 250 | kullager | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| **LK-ALEV 125K-3** | **BK-ALEV 125K-3** | **LK-ALEV 125K-3-FI** | 125 | 40 | 250 | kullager | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| **LK-ALEV 127K** | **BH-ALEV 127K** | **LK-ALEV 127K-FI** | 125 | 50 | 300 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LK-ALEV 150K** | **BH-ALEV 150K** | **LK-ALEV 150K-FI** | 150 | 50 | 400 | kullager | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-ALEV 160K** | **BH-ALEV 160K** | **LK-ALEV 160K-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-ALEV 180K** | **BH-ALEV 180K** | **LK-ALEV 180K-FI** | 180 | 50 | 450 | kullager | 223 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LK-ALEV 200K** | **BH-ALEV 200K** | **LK-ALEV 200K-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |

## Varianter / tillbehör *

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssystem ”central-stop” | med broms ”ideal-stop” totalhöjd +17 mm | med riktningsspärr (separat) 1x 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 112 | 113 | 112 | 115 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** | **-ST** | **-CS11** | **-IS** | **se ***** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm | hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200 mm | alla | hjul-Ø 100–125x40 mm | hjul-Ø 100, 125, 160, 200 mm med platta 140x110 mm** | för hjul-Ø och plattmått, se*** |

* **Andra varianter / tillbehör:** fotskydd i stål (**-FS**), tillgängligt på förfrågan

** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: **artikelnummer AP3-17**

*** **RI-05.01** för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, **RI-03.03** för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 125x50–200 mm (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

Blickle®

# Serie: LH-ALEV, BH-ALEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–650 kg

**Bygel:** serie LH/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- kraftig gaffel och infästningsplatta

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **fyra specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie ALEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: gjuten aluminium

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 221
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll

3



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LH-ALEV 100K-1** | **BH-ALEV 100K-1** | **LH-ALEV 100K-1-FI** | 100 | 40 | 200 | kullager | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-ALEV 100K-3** | **BH-ALEV 100K-3** | **LH-ALEV 100K-3-FI** | 100 | 40 | 200 | kullager | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-ALEV 125K-1** | **BH-ALEV 125K-1** | **LH-ALEV 125K-1-FI** | 125 | 40 | 250 | kullager | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-ALEV 125K-3** | **BH-ALEV 125K-3** | **LH-ALEV 125K-3-FI** | 125 | 40 | 250 | kullager | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-ALEV 127K** | **BH-ALEV 127K** | **LH-ALEV 127K-FI** | 125 | 50 | 300 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LH-ALEV 150K** | **BH-ALEV 150K** | **LH-ALEV 150K-FI** | 150 | 50 | 400 | kullager | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LH-ALEV 160K** | **BH-ALEV 160K** | **LH-ALEV 160K-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LH-ALEV 180K** | **BH-ALEV 180K** | **LH-ALEV 180K-FI** | 180 | 50 | 450 | kullager | 223 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 67 |
| **LH-ALEV 200K** | **BH-ALEV 200K** | **LH-ALEV 200K-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **LH-ALEV 250K** | **BH-ALEV 250K** | * | 250 | 50 | 650 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |

* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör**

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssys-tem ”central-stop” | med broms ”ideal-stop” totalhöjd +17 mm | med riktningsspärr (separat) 1x 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 112 | 113 | 112 | 115 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** | **-ST** | **-CS13** | **-IS** | **se ****** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm | hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm | alla | hjul-Ø 160+200 mm | hjul-Ø 160+200 mm*** | för hjul-Ø och plattmått, se**** |

** **Andra varianter / tillbehör:** fotskydd i stål (**-FS**), tillgängligt för alla

*** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: **artikelnummer AP3-17**

**** **RI-04.01** för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 100x85 mm, **RI-04.03** för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 125x50–200 mm
(Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

# Serie: LUH-ALEV, BH-ALEV

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, inkapslad, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

300–500 kg

**Bygel:** serie LUH/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
- sluten och tätad vridkrans
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie ALEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: gjuten aluminium

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 93
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 221
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUH-ALEV 127K** | **BH-ALEV 127K** | **LUH-ALEV 127K-FI** | 125 | 50 | 300 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LUH-ALEV 150K** | **BH-ALEV 150K** | **LUH-ALEV 150K-FI** | 150 | 50 | 400 | kullager | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
| **LUH-ALEV 160K** | **BH-ALEV 160K** | **LUH-ALEV 160K-FI** | 160 | 50 | 400 | kullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
| **LUH-ALEV 200K** | **BH-ALEV 200K** | **LUH-ALEV 200K-FI** | 200 | 50 | 500 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** | **RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 160–200 mm | hjul-Ø 160–200 mm | alla* | på förfrågan |

* Endast för länkhjul utan broms

# Serie: LO-ALEV, BO-ALEV

## Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastiska massivgummidäck

300–650 kg

**Bygel:** serie LO/BO
- solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- **fyra specialformade, härdade lagersäten** för extra styrka
- mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
- vridkranstätning i labyrintutförande
- smörjnippel

**Hjul:** serie ALEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: gjuten aluminium

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 93
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 221
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-top” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LO-ALEV 127K** | **BO-ALEV 127K** | **LO-ALEV 127K-ST** | 125 | 50 | 300 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LO-ALEV 150K** | **BO-ALEV 150K** | **LO-ALEV 150K-ST** | 150 | 50 | 400 | kullager | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LO-ALEV 160K** | **BO-ALEV 160K** | **LO-ALEV 160K-ST** | 160 | 50 | 400 | kullager | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LO-ALEV 200K** | **BO-ALEV 200K** | **LO-ALEV 200K-ST** | 200 | 50 | 500 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LO-ALEV 250K** | **BO-ALEV 250K** | **LO-ALEV 250K-ST** | 250 | 50 | 650 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana | med riktningsspärr 4 x 90° | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 | 115 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** | **-RI4** | **-FS** | **FF 125 / 150 / 160 / 200** |
| Levereras i | alla | hjul-Ø 160–250 mm | hjul-Ø 160–250 mm | hjul-Ø 125–200 mm | på förfrågan | hjul-Ø 125–200 mm |

# Serie: LHD-SE, BOD-SE, LHD-ALEV, BOD-ALEV

## Dubbelmonterade länkhjul av stålplåt, byglar för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

360–500 kg

**Bygel:** serie LHD/BOD
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri (fastbygel: solid konstruktion av svetsat stål)
- kraftig gaffel och infästningsplatta

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **fyra specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie ALEV/SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: serie ALEV: gjuten aluminium
  serie SE: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 93
- hjulserier: sida 221, 228
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LHD-SE 80K** | **BOD-SE 80K** | 80 | 2 x 45 | 360 | kullager | 115 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LHD-ALEV 100K** | **BOD-ALEV 100K** | 100 | 2 x 40 | 400 | kullager | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LHD-ALEV 125K** | **BOD-ALEV 125K** | 125 | 2 x 40 | 500 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |

Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | antistatisk variant, smetfri, grå hjulbana | elektriskt ledande variant, svart hjulbana |
|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 53 | 50 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-SG-AS** | **-EL** |
| Levereras i | hjul-Ø 100–125 mm | hjul-Ø 100–125 mm | hjul-Ø 100–125 mm |

Blickle®

# Serie: SE

## Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana ”Blickle EasyRoll”, med svetsad stålfälg eller polyamidfälg

200–1 150 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra

3

Blickle EasyRoll

**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart
- vulkaniserad på fälgen eller artikelnummer ...-Z: ståltrådsarmerad och påpressad

**Fälg:**
- pressad av kraftigt stål, med stålrörsnav, tredubbelt svetsad
- okänsligt för smuts, stötar och slag
- lackad, färg antracit
- hjul-Ø 80–125 mm gjort av högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 63
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet vid 4 km/h [kg] | Bärighet vid 10 km/h [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SE 80/20K** | 80 | 45 | 200 | – | kullager | 20 | 45 |
| **SE 100/20K** | 100 | 45 | 270 | – | kullager | 20 | 45 |
| **SE 125/20K** | 125 | 53 | 320 | 180 | kullager | 20 | 60 |
| **SE 160/20K** | 160 | 50 | 450 | 250 | kullager | 20 | 60 |
| **SE 200/20K** | 200 | 50 | 600 | 350 | kullager | 20 | 60 |
| **SE 200/25K** | 200 | 50 | 600 | 350 | kullager | 25 | 60 |
| **SE 202/25K** | 200 | 80 | 850 | 500 | kullager | 25 | 90 |
| **SE 250/25K** | 250 | 60 | 850 | 500 | kullager | 25 | 70 |
| **SE 252/25K** | 250 | 80 | 1 000 | 600 | kullager | 25 | 90 |
| **SE 252/30K** | 250 | 80 | 1 000 | 600 | kullager | 30 | 90 |
| **SE 300/30K** | 300 | 75 | 1 000 | 650 | kullager | 30 | 85 |
| **SE 360/30K-Z** | 360 | 75 | 950 | 760 | kullager | 30 | 90 |
| **SE 400/35K-Z** | 400 | 65 | 900 | 720 | kullager | 35 | 75 |
| **SE 415/35K-Z** | 415 | 90 | 1 150 | 920 | kullager | 35 | 100 |

**För andra mått, se hjulserier GEV på sida 234**

## Varianter / tillbehör



| | med smetfri grå hjulbana | med smörjnippel |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-NI** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 200–415 mm på förfrågan |

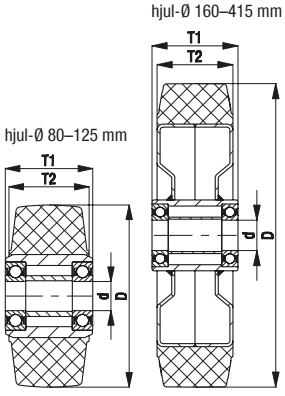

# Serie: LK-SE, BK-SE, BH-SE

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–600 kg

Blickle EasyRoll



**Bygel:** serie LK/BK/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
- vridkranstätning
- minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen

**Hjul:** serie SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad av kraftigt stål, med stålrörsnav, lackad, färg antracit. hjul-Ø 80–125 mm gjort av högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 228
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LK-SE 80K** | **BK-SE 80K** | **LK-SE 80K-FI** | 80 | 45 | 200 | kullager | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LK-SE 100K-1** | **BK-SE 100K-1** | **LK-SE 100K-1-FI** | 100 | 45 | 270 | kullager | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LK-SE 100K-3** | **BK-SE 100K-3** | **LK-SE 100K-3-FI** | 100 | 45 | 270 | kullager | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LK-SE 125K** | **BH-SE 125K** | **LK-SE 125K-FI** | 125 | 53 | 320 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LK-SE 160K** | **BH-SE 160K** | **LK-SE 160K-FI** | 160 | 50 | 450 | kullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LK-SE 200K** | **BH-SE 200K** | **LK-SE 200K-FI** | 200 | 50 | 600 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med broms ”stop-top” | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | riktningsspärr (separat) 1 x 360° | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 112 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-ST** | **RI-05.01** | **RI-03.03** | **RI-05.03** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | alla | hjul-Ø 80–100 mm med platta 100x85 mm* | hjul-Ø 100 mm med platta 140x110 mm* | hjul-Ø 125–200 mm* | på förfrågan |

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

# Serie: LH-SE, BH-SE

## Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, med infästningsplatta, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–850 kg

Blickle EasyRoll

**Bygel:** serie LH/BH
- pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
- kraftig gaffel och infästningsplatta

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
- särskilt stöt- och slagtålig tack vare **fyra specialformade, härdade lagersäten**

**Hjul:** serie SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad av kraftigt stål, med stålrörsnav, lackad, färg antracit. hjul-Ø 80–125 mm gjort av högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 92
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 228
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-fix” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LH-SE 80K** | **BH-SE 80K** | **LH-SE 80K-FI** | 80 | 45 | 200 | kullager | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SE 100K-1** | **BH-SE 100K-1** | **LH-SE 100K-1-FI** | 100 | 45 | 270 | kullager | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SE 100K-3** | **BH-SE 100K-3** | **LH-SE 100K-3-FI** | 100 | 45 | 270 | kullager | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LH-SE 125K** | **BH-SE 125K** | **LH-SE 125K-FI** | 125 | 53 | 320 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LH-SE 160K** | **BH-SE 160K** | **LH-SE 160K-FI** | 160 | 50 | 450 | kullager | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LH-SE 200K** | **BH-SE 200K** | **LH-SE 200K-FI** | 200 | 50 | 600 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **LH-SE 202K** | **BO-SE 202K *** | ** | 200 | 80 | 800 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
| **LH-SE 250K** | **BH-SE 250K** | ** | 250 | 60 | 850 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |

* Konstruktion av svetsat stål

** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med broms ”stop-top” | med centralbromssys-tem ”central-stop” | med broms ”ideal-stop” totalhöjd +17 mm | med riktningsspärr (separat) 1x 360° | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 112 | 113 | 112 | 115 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-ST** | **-CS13** | **-IS** | **se ****** | **-FS** | **FF 125 / 160 / 200** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | alla | hjul-Ø 160–200x50 mm | hjul-Ø 160–200 mm*** | för hjul-Ø och platt-mått, se**** | hjul-Ø 100–250 mm | hjul-Ø 125–200 mm |

*** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: **artikelnummer AP3-17**

**** **RI-04.01** för hjul-Ø 80–100 mm med platta 100x85 mm, **RI-04.03** för hjul-Ø 100 mm med platta 140x110 mm, **RI-05.03** för hjul-Ø 125–200x50 mm
(Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

# Serie: LO-SE, BO-SE

## Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastiska massivgummidäck

320–850 kg

**Bygel:** serie LO/BO
- solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- dubbla kullager i vridkransen
- **fyra specialformade, härdade lagersäten** för extra styrka
- mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
- vridkranstätning i labyrintutförande
- smörjnippel

**Hjul:** serie SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad av kraftigt stål, med stålrörsnav, lackad, färg svart. hjul-Ø 125 mm gjort av högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 93
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 228
- lagertyper: sida 84–85

Blickle EasyRoll



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-top” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LO-SE 125K** | **BO-SE 125K** | **LO-SE 125K-ST** | 125 | 53 | 320 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LO-SE 160K** | **BO-SE 160K** | **LO-SE 160K-ST** | 160 | 50 | 450 | kullager | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LO-SE 200K** | **BO-SE 200K** | **LO-SE 200K-ST** | 200 | 50 | 600 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LO-SE 202K** | **BO-SE 202K** | **LO-SE 202K-ST** | 200 | 80 | 850 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| **LO-SE 250K** | **BO-SE 250K** | **LO-SE 250K-ST** | 250 | 60 | 850 | kullager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med riktningsspärr 4 x 90° | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 115 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-RI4** | **-FS** | **FF 125 / 160 / 200** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 125–200x50 mm | på förfrågan | hjul-Ø 125–200 mm |

# Serie: LS-SE, BS-SE

## Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

320–1 150 kg

Blickle EasyRoll

**Bygel:** serie LS/BS
- särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 355 i vridkransen
- mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
- damm-och stänksäker
- smörjnippel

**Hjul:** serie SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad av kraftigt stål, lackad, färg antracit. hjul-Ø 125 mm gjort av högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 94
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 228
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Länkhjul med broms ”stop-top” | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LS-SE 125K** | **BS-SE 125K** | **LS-SE 125K-ST** | 125 | 53 | 320 | kullager | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| **LS-SE 160K** | **BS-SE 160K** | **LS-SE 160K-ST** | 160 | 50 | 450 | kullager | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| **LS-SE 200K** | **BS-SE 200K** | **LS-SE 200K-ST** | 200 | 50 | 600 | kullager | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| **LS-SE 202K** | **BS-SE 202K** | **LS-SE 202K-ST** | 200 | 80 | 850 | kullager | 255 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
| **LS-SE 250K** | **BS-SE 250K** | **LS-SE 250K-ST** | 250 | 60 | 850 | kullager | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| **LS-SE 252K** | **BS-SE 252K** | **LS-SE 252K-ST** | 250 | 80 | 1 000 | kullager | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| **LS-SE 300K** | **BS-SE 300K** | **LS-SE 300K-ST** | 300 | 75 | 1 000 | kullager | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| **LS-SE 360K-Z** | **BS-SE 360K-Z** | | 360 | 75 | 950 | kullager | 420 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| **LS-SE 415K-Z** | **BS-SE 415K-Z** | | 415 | 90 | 1 150 | kullager | 478 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med hjulbroms ”Radstop” | med riktningsspärr 4 x 90° | med fotskydd av stål | tryckfot |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 113 | 115 | 116 | 114 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-RA** | **-RI4** | **-FS** | **FF 125 / 160 / 200** |
| Levereras i | hjul-Ø 125–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 360–415 mm på förfrågan | alla | upp till hjul-Ø 250 mm | hjul-Ø 125–200x50 mm |

# Serie: LSD-SE, BSD-SE

## Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med ”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

900–2 000 kg

Blickle EasyRoll



**Bygel:** serie LSD/BSD
- särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 355 i vridkransen
- mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
- damm-och stänksäker
- smörjnippel

**Hjul:** serie SE
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: pressad av kraftigt stål, med stålrörsnav, lackad, färg antracit

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 94
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 228
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LSD-SE 160K-35** | **BSD-SE 160K-35** | 160 | 2 x 50 | 900 | kullager | 220 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 55 |
| **LSD-SE 200K-35** | **BSD-SE 200K-35** | 200 | 2 x 50 | 1 200 | kullager | 260 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 60 |
| **LSD-SE 250K** | **BSD-SE 250K** | 250 | 2 x 60 | 1 700 | kullager | 330 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 70 |
| **LSD-SE 300K** | **BSD-SE 300K** | 300 | 2 x 75 | 2 000 | kullager | 380 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 80 |

Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri grå hjulbana | med hjulbroms ”Radstop” | med hjulbroms ”Radstop” | med riktningsspärr 4 x 90° | med riktningsspärr 4 x 90° (skjuts in för hand) | med fotskydd av stål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 52 | 113 | 113 | 115 | 115 | 116 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SG** | **-RA** | **-RAH** | **-RI4** | **-RI4H** | **-FS** |
| Levereras i | hjul-Ø 160–200 mm, andra på förfrågan | hjul-Ø 160–200 mm på förfrågan | hjul-Ø 250–300 mm på förfrågan | hjul-Ø 160–200 mm på förfrågan | hjul-Ø 250–300 mm på förfrågan | på förfrågan |

# Serie: GEV

## Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana, med gjutjärnsfälg

870–4 540 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra



**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi med lågt rullmotstånd, ståltrådsarmerad, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart

**Fälg:**
- robust gjutjärn
- med smörjnippel
- lackad, färg antracit

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 63
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet vid 4 km/h [kg] | Bärighet vid 10 km/h [kg] | Bärighet vid 16 km/h [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GEV 254/30K** | 250 | 130 | 1 270 | 875 | 800 | kullager | 30 | 130 |
| **GEV 280/25K** | 280 | 75 | 870 | 580 | 440 | kullager | 25 | 90 |
| **GEV 302/35K** | 300 | 90 | 1 080 | 720 | 540 | kullager | 35 | 90 |
| **GEV 360/30K** | 360 | 60 | 900 | 600 | 450 | kullager | 30 | 75 |
| **GEV 362/35K** | 360 | 75 | 1 140 | 760 | 570 | kullager | 35 | 90 |
| **GEV 400/30K** | 400 | 75 | 1 200 | 800 | 600 | kullager | 30 | 90 |
| **GEV 405/45K** | 405 | 130 | 1 800 | 1 200 | 900 | kullager | 45 | 130 |
| **GEV 425/45K** | 425 | 150 | 2 160 | 1 450 | 1 100 | kullager | 45 | 150 |
| **GEV 500/35K** | 500 | 85 | 1 560 | 1 050 | 780 | kullager | 35 | 90 |
| **GEV 520/40K** | 520 | 100 | 1 830 | 1 225 | 920 | kullager | 40 | 100 |
| **GEV 550/60K** | 550 | 160 | 2 700 | 1 800 | 1 350 | kullager | 60 | 160 |
| **GEV 610/60K** | 610 | 150 | 2 700 | 1 800 | 1 350 | kullager | 60 | 150 |
| **GEV 620/65K** | 620 | 200 | 4 540 | 3 105 | 2 835 | kullager | 65 | 200 |

**Andra mått tillgängliga på förfrågan**

## Varianter / tillbehör

| | med smetfri naturfärgad hjulbana | hjul med navkapsel (fribärande hjul) | drivhjul med kilspår | hjul för navmontering |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 53 | 117 | 542 | 552 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-SN** | **-E** | **serie GEVN** | **serie GEVA** |
| Levereras i | på förfrågan | på förfrågan | se sida 540 | se sida 550 |

kullager




med navkapsel

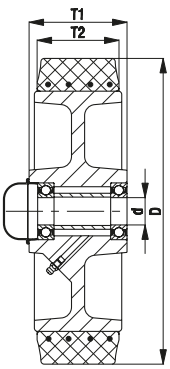

# Serie: LS-GEV, BS-GEV

## Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med elastisk massivgummibana

1 080–4 540 kg

**Bygel:** serie LS/BS
- särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri

Länkbygel:
- spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 355 i vridkransen
- mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
- damm-och stänksäker
- smörjnippel

**Hjul:** serie GEV
- hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
- fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg antracit

**Ytterligare information:**
- bygelserie: sida 94
- bromsar: sida 112–113
- hjulserier: sida 234
- lagertyper: sida 84–85



| Länkhjul | Fasthjul | Hjul-Ø [mm] | Hjul-bredd [mm] | Bärighet [kg] | Lagertyp | Total-höjd [mm] | Platt-storlek [mm] | Fästhåls-avstånd [mm] | Fäst-håls-Ø [mm] | Utliggning länkhjul [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LS-GEV 302K** | **BS-GEV 302K** | 300 | 90 | 1 080 | kullager | 355 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 |
| **LS-GEV 400K** | **BS-GEV 400K** | 400 | 75 | 1 200 | kullager | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
| **LS-GEV 520K** | **BS-GEV 520K** | 520 | 100 | 1 830 | kullager | 580 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 125 |
| **LS-GEV 620K** | | 620 | 200 | 4 540 | kullager | 710 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 130 |
| | **BS-GEV 620K** | 620 | 200 | 4 540 | kullager | 710 | 250 x 270 | 210 x 160 | 18 | – |

## Varianter / tillbehör

| | med broms "stop-top" | med riktningsspärr 4 x 90° | med hjulbroms "Radstop" | med hjulbroms "Radstop" | med riktningsspärr 4 x 90° (skjuts in för hand) |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 112 | 115 | 113 | 113 | 115 |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-ST** | **-RI4** | **-RA** | **-RAH** | **-RI4H** |
| Levereras i | hjul-Ø 300 mm | hjul-Ø 300–520 mm | på förfrågan | på förfrågan | på förfrågan |

Blickle®

# Serie: DS

## Dubbelmonterade hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana, med svetsad stålfälg, för höga belastningar

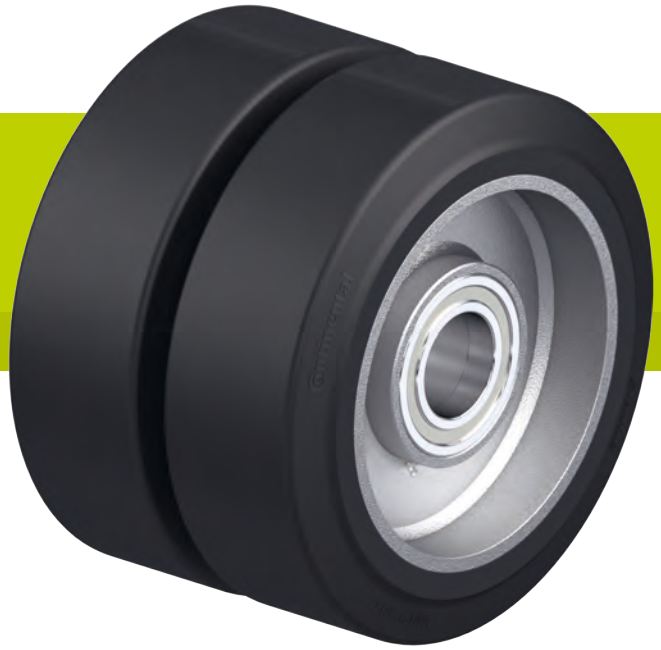

1 800–4 580 kg

**Ythårdhet**
65 Shore A

**Aktsamhet mot golv / driftsljud**
mycket bra

**Rullmotstånd**
mycket bra

**Slitstyrka**
bra

3

**Hjulbana:**
- högkvalitativt elastiskt massivgummi med lågt rullmotstånd, ståltrådsarmerad, hårdhet 65 Shore A
- mycket god rullkomfort
- mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
- lågt rullmotstånd
- färg svart

**Fälg:**
- mycket stark svetsad stålkonstruktion
- med dubbelsvetsat stålrörsnav
- med smörjnippel
- lackad, färg antracit

**Övriga egenskaper:**
- kemisk beständighet mot många aggressiva ämnen, men inte mot oljor
- temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över +60 °C

**Ytterligare information:**
- hjulserier: sida 64
- hjulbana: sida 53
- lagertyper: sida 84–85
- kemisk beständighet: sida 51

| Hjul | Hjul-Ø (D) [mm] | Hjul-bredd (T2) [mm] | Bärighet vid 4 km/h [kg] | Bärighet vid 10 km/h [kg] | Bärighet vid 16 km/h [kg] | Lagertyp | Axelhåls-Ø (d) [mm] | Navlängd (T1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DS 300/50K** | 300 | 2 x 75 | 1 800 | 1 200 | 900 | kullager | 50 | 150 |
| **DS 361/50K** | 360 | 2 x 75 | 2 280 | 1 520 | 1 140 | kullager | 50 | 150 |
| **DS 400/55K** | 400 | 2 x 75 | 2 400 | 1 600 | 1 200 | kullager | 55 | 150 |
| **DS 405/75K** | 405 | 2 x 130 | 3 600 | 2 400 | 1 800 | kullager | 75 | 250 |
| **DS 425/80K** | 425 | 2 x 150 | 4 580 | 3 040 | 2 860 | kullager | 80 | 250 |
| **DS 500/60K** | 500 | 2 x 85 | 3 120 | 2 100 | 1 560 | kullager | 60 | 170 |

**Andra mått tillgängliga på förfrågan**

## Varianter / tillbehör

| | hjul med navkapsel (fribärande hjul) | drivhjul med kilspår |
|---|---|---|
| Teknisk beskrivning sidan | 117 | |
| **Artikelnr.-tillägg** | **-E** | **serie DSN** |
| Levereras i | på förfrågan | på förfrågan |

kullager

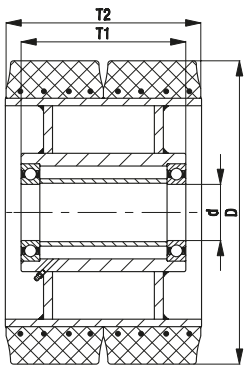

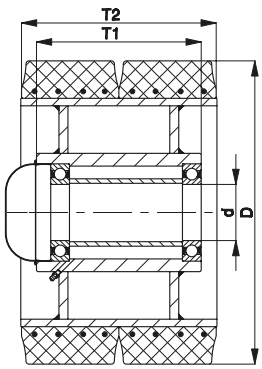
med navkapsel